


Kjølt Brønn M/Overh.Utgått

D-I Cb1600 Novap.Bruk

4322047

Kjølebrønn 4x GN 1/1, dyp 160mm. I møbelet, uttrekkbar modell uten ytre foring

- brønnen er alldeles sømløs og hjørner er avrundet for å forenkle renhold
- avløp i brønnen med 1m lang slange
- bassengkantens høyde 15mm fra møbeloverflaten
- bredde på overhulle 420mm
- LED-belysning, 3000K
- overhulle av herdet glass

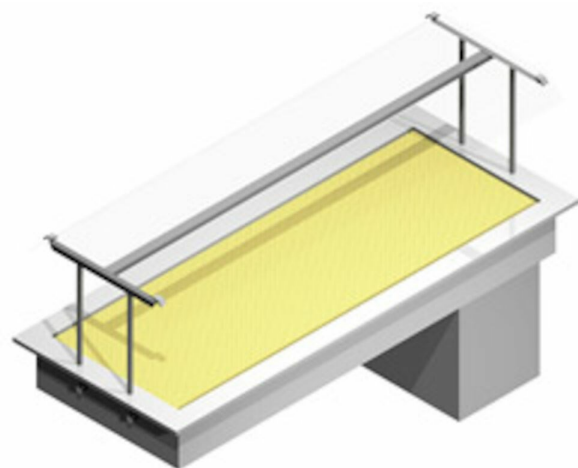

Kjølt Brønn M/Overh.Utgått D-I Cb1600 Novap.Bruk 4322047

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Bredde mm | 1600 |
| Dyp mm | 650 |
| Høyde mm | 640/1019 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 1,236 |
| Volumenhet | m3 |
| Pakkevolum | 1,236 m3 |
| Lengde på forpakning | 165 |
| Bredde på forpakning | 70 |
| Høyde på forpakning | 107 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 165x70x107 cm |
| Netto vekt | 87 |
| Net weight with unit | 87 kg |
| Bruttovekt | 87 |
| Vekt inkl. emballasje | 87 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 0,33 |
| Sikringsstørrelse A | 10 |
| Spenning V | 220-240 |
| Antall faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Maks strømforbruk A | 2 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | 43 |
| Type elektrisk tilkobling | Stikkontakt |
| Avløp, diam. | 21/16 |
| Kjølemedie | R290 |
| Mengde kjølemedie g | 110 |
| Remarks (misc.) | öppning 1545x575 mm |

metos

DROP-IN COLD BASIN

| UPPER SHELF | | | | |
|-------------|-----------|------------------|----------------|------------|
| NOVA | NOVA PLUS | DROP IN OPENINGS | | NET WEIGHT |
| CODE | CODE | | | |
| 4138741 | 4322041 | DI-CB 450 | 409mm x 575mm | 46 kg |
| 4138743 | 4322043 | DI-CB 800 | 745mm x 575mm | 58 kg |
| 4138745 | 4322045 | DI-CB 1200 | 1145mm x 575mm | 70 kg |
| 4138747 | 4322047 | DI-CB 1600 | 1545mm x 575mm | 82 kg |

The length of the connection cable is 3,2 m.

When constructing the counter, an opening for the connection cable must be considered. The opening must be at least the size of a plug (diameter min. 4.0 mm). In addition, the edges of the opening must be finished to make sure that the connection cable is not damaged by rubbing against the opening edge.

Drain: 22/16 mm
Unit is fitted with a 1 m drain hose.

The counter, where drop-in units are installed, must be damp-proof and strong enough to bear the appliance weight.

SERVICE- /VENTILATION DOOR
The grid must be larger in size than the condenser area, i.e. >0,09 m². At least 50% of this area must be perforated.

Flow trough air circulation is recommended by fitting similar grid on the other side of the unit.

