

Pikajäähdytyshuone Metos MBC181RB-PNR (RC)

Metos MBC181RB-PNR (RC) on yhdelle GN1/1-vaunulle mitoitettu pikajäähdytyshuone, jonka kolme tehokasta puhallinta, huolellisesti suunniteltu ilmankierto ja tarkka ohjaustekniikka takaavat nopean jäähdytystuloksen. Pikajäähdytyksen lisäksi huoneissa on valmiina ohjelma myös pakastettujen tuotteiden hallitulle sulatukselle. PNR- mallit ovat keskuskoneliitännäisiä. Huoneissa ei ole erillistä lattiaelementtiä, mikä mahdollistaa nopean vaunutäytön ilman erillisiä korokerampeja.

Huoneen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen. Kookas 5 tuuman kosketusnäyttö on asennettu käyttäjän katsekorkeudelle oven saranapuolelle, jossa se myös suojassa kolhuilta. Käyttäjää opastava näyttö mahdollistaa tuotekohtaisten pikajäähdytys- ja sulatusohjelmien nopean tallentamisen. Valmiit jäähdytys- ja sulatusohjelmat ovat helposti löydettävissä kuvasymbolien avulla. Laitteen USB-portti mahdollistaa ohjelmien ja muiden tietojen nopean lataamisen koneen muistiin ja myös tietojen kopioimisen koneen muistista.



- vaunutäyttöinen pikajäähdytyshuone ilman lattiaa
- mitoitus yhdelle GN1/1-vaunulle
- keskuskoneliitännäinen, koneikko ei kuulu toimitukseen
- soveltuu pikajäähdykseen ja sulatukseen
- huoneen nettosisämitat: (LxSxK) 689 x 830 x 1820 mm
- elektroninen ohjaus ja säädettävä puhallinnopeus
- laitteen sisäseiniä suojaavat kookkaat törmäyssuojat
- ohjelmointipaneeli ergonomisella korkeudella oven yläosassa
- tuoteanturi, jossa neljä mittauspistettä
- ergonominen, koko oven mittainen avauskahva
-

kestävä kupari-alumiini -höyrystin

- tiiviisti sulkeutuva ovi ja 80 mm paksu polyuretaanieristys parantavat energiatehokkuutta
- ympäristöystävällinen polyuretaanieristys, ponneaineena vesi- hiilidioksidi
- jäähdytysprosessin ohjaus tuotteen sisälämpötilan ja pintalämpötilan avulla
- sulatusprosessin mittausta ja tarkka ohjaus lämpötilan ja ilmankosteuden avulla
- helppo ja nopea käyttö esiasetettujen ohjelmien avulla
- esijäähdytystoiminto
- mahdollisuus säätää höyrystimen puhaltimien nopeuksia jäähdytysprosessin aikana
- automaattinen siirtyminen säilytystilaan pikajäähdytysprosessin päättyttyä
- ulko- ja sisävuoraus ruostumatonta terästä
- pyöristetty sisänurkat helpottavat puhdistusta
- ilmoitetut kapasiteetit (kg/h) ovat ohjearvoja, eivätkä ole saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa.

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- omavalvontajärjestelmät
- kylmäkoneikko kestävä kupari-alumiini -höyrystin
- tiiviisti sulkeutuva ovi ja 80 mm paksu polyuretaanieristys parantavat energiatehokkuutta
- ympäristöystävällinen polyuretaanieristys, ponneaineena vesi- hiilidioksidi
- jäähdytysprosessin ohjaus tuotteen sisälämpötilan ja pintalämpötilan avulla
- sulatusprosessin mittausta ja tarkka ohjaus lämpötilan ja ilmankosteuden avulla
- helppo ja nopea käyttö esiasetettujen ohjelmien avulla
- esijäähdytystoiminto
- mahdollisuus säätää höyrystimen puhaltimien nopeuksia jäähdytysprosessin aikana
- automaattinen siirtyminen säilytystilaan pikajäähdytysprosessin päättyttyä
- ulko- ja sisävuoraus ruostumatonta terästä
- pyöristetty sisänurkat helpottavat puhdistusta
- ilmoitetut kapasiteetit (kg/h) ovat ohjearvoja, eivätkä ole saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa.

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- omavalvontajärjestelmät
- kylmäkoneikko


Pikajäähdytyshuone Metos MBC181RB-PNR (RC)

Tuotteen kapasiteetti	90kg/+70...+3
Tuotteen leveys mm	890
Tuotteen syvyys mm	1325
Tuotteen korkeus mm	1940
Pakkauksen tilavuus	5,126
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	5,126 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	176
Pakkauksen korkeus	233
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x176x233 cm
Nettopaino	450
Nettopaino	450 kg
Bruttopaino	670
Pakkauksen paino	670 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,841
Sulakkeen koko A	6
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	2170
Haihdutustilapöytä °C	+45
Höyrystymislämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Lisähuomio (jäähdytys)	keskuskoneellinen
Koneikko	Keskuskoneliitäntäinen

Pikajäähdytysuone Metos MBC181RB-PNR (RC)

metos

181RB-PNR

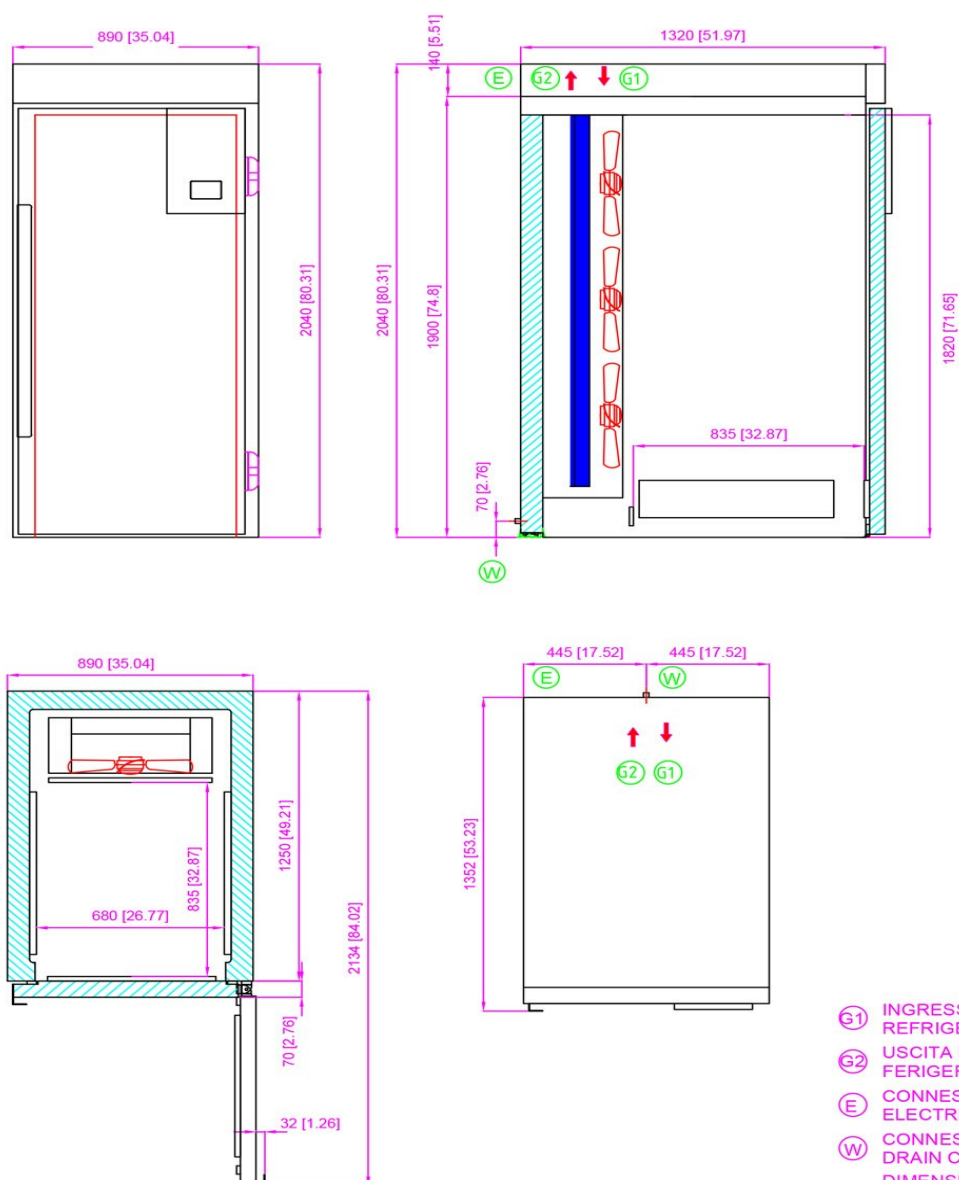

- ③1 INGRESSO REFRIGERANTE ø 12
REFRIGERANT INLET ø 12
 - ③2 USCITA REFRIGERANTE ø 22
REFRIGERANT OUTLET ø 22
 - (E) CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
 - (W) CONNESSIONE SCARICO 1/2"
DRAIN CONNECTION 1/2"
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]