

Pikajäähdytyshuone Metos

MBC201SB-RI

Metos BC201SB-RI pikajäähdytyshuoneen yleiset toiminnot ja ominaisuudet:

- 20 x GN 1/1-40 tai GN 10 x GN 1/1-65
- GN 1/1 uunivaunuille yhteensopiva
- ilman lattiaa
- pikajäähdytystoiminto
- oikeakätinen ovi
- sisämitat (pituus x syvyys x korkeus) 680 x 950 x 1820 mm
- ruostumaton teräsrakenne
- eristys korkeatiheyksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- kupari-alumiinihöyrystin korroosionestokäsittelyllä
- suuren ilmanvaihdon höyrystin jäähdytysjärjestelmän parhaan tehokkuuden varmistamiseksi
- saranoitu ovi tiivisteellä ja sulkurampijärjestelmällä
- pystysuora ergonominen ovenkahva magneettisella sulkimella
- pyöristetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- täysin tarkastettava etupaneeli ja IP54-luokitus
- 7 tuuman IPS-kapasitiivinen TOUCH-näyttö, helppo käyttää
- suuritehoiset höyrystimen tuulettimet - mahdollisuus säätää puhallusjäähdyttimen ilmavirtaa jäähdytysprosessin aikana
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivityksiä varten
- monipisteinen anturi varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- esijäähdytyspainike varmistaa ruoan staattisen puhalluksen heti, kun se laitetaan laitteeseen
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- jäähdytyskapasiteetti 110 kg; ilmoitettu puhallusjäähdytyskapasiteetti kg / h on nimellinen, eikä sitä voida



saavuttaa kaikissa elintarvikkeissa ja olosuhteissa

- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen

- katkaisija kompressorin suojaamiseksi

- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C) saavuttaa kaikissa elintarvikkeissa ja olosuhteissa

- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen

- katkaisija kompressorin suojaamiseksi

- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)


Pikajäähdytyshuone Metos MBC201SB-RI

Tuotteen kapasiteetti	150kg/+70...+3°C
Tuotteen leveys mm	1300
Tuotteen syvyys mm	1330
Tuotteen korkeus mm	2040
Pakkauksen tilavuus	4,6
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	4,6 m3
Pakkauksen leveys	135
Pakkauksen syvyys	145
Pakkauksen korkeus	235
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	135x145x235 cm
Nettopaino	402
Nettopaino	402 kg
Bruttopaino	566
Pakkauksen paino	566 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,188
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	54
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	5630
Haihduuslämpötila °C	+45
Höyrystyslämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Lisähuomio (jäähdytys)	Keskuskylmä
Koneikko	Keskuskoneliitäntäinen


Pikajäähdytysuone Metos MBC201SB-RI

metos


BC/BF201SB-RI

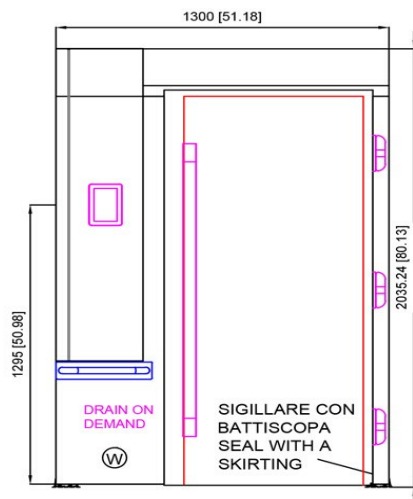


FRONT VIEW

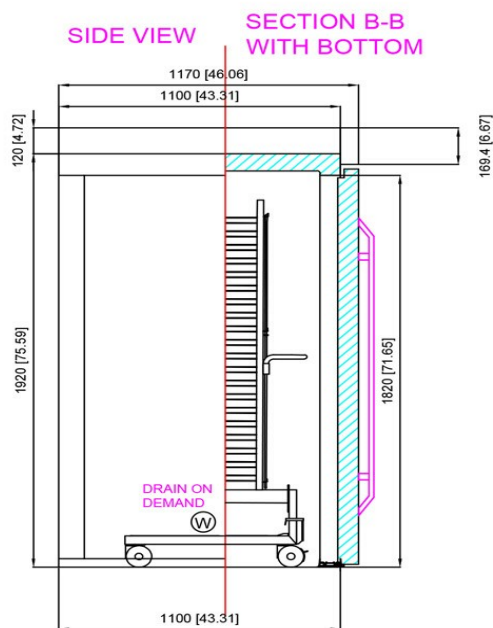

SIDE VIEW SECTION B-B WITH BOTTOM

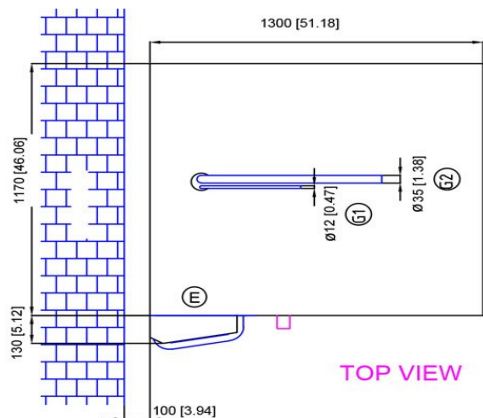


TOP VIEW

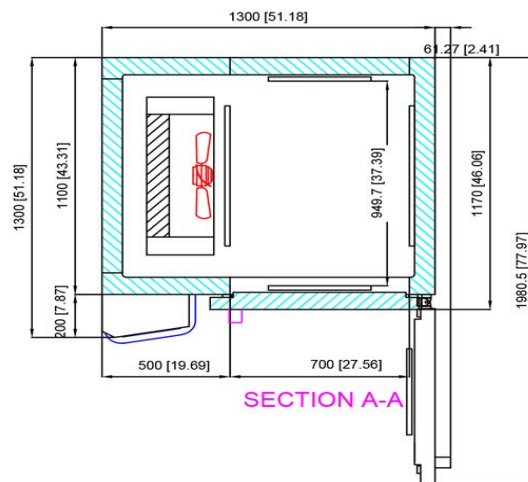

SECTION A-A

- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- ② USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- ③ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- ④ CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION

DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]



SPAZIO MINIMO TRA DUE CELLE 50mm

DIMENSIONE INCASSO: +5CM DIMENSIONE PAVIMENTO
RECESSION DIMENSION: +5 CM FLOOR DIMENSION