

Hurtignedkjølingsrom

Metos MBC201SB-RI 400V/3

20 x GN 1/1-40 eller 10 x GN 1/1- 65. Passar för GN 1/1 ugnvagnar

- nedkylningsprocessen
- en högerhängd dörr
- rummets netto innermått (BxDxH) 680 x 950 x 1820 mm
- konstruktion i rostfritt stål
- isolering av polyuretanskum med hög densitet, tjocklek 80 mm
- koppar-aluminiumförångare med katafores-antikorrosion behandling
- förångare med hög ventilation för att säkerställa kylsystemets högsta effektivitet
- gångjärnsdörr med packning och stängande rampsystem
- vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetförslutning
- rundade inre hörn hjälper rengöringen
- inre stötfångare i rostfritt stål
- helt inspekterbar elpanel på framsidan och IP54
- 7 " högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, enkel att använda
- högpresterande evaporatorfläktar - möjlighet att justera luftflödet i sprängkylaren under kylningsprocessen
- USB-port för nedladdning av HACCP-data, recept och programuppdatering
- multipunktsond säkerställer en exakt kylningsprocess genom att mäta matkärnan och yttemperaturen
- möjlighet att programmera och spara flera anpassade kylningsprogram
- förnedkylningsknapp
- automatisk övergång till förvaringsfunktionen efter utförd snabbnedkylningsprocess
- nedkylningskapacitet 110 kg; den uppgivna kapaciteten kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden
- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- brytare för kompressorskydd
- Klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)




Hurtignedkjølingsrom Metos MBC201SB-RI 400V/3

Produktkapacitet	150kg/+70...+3°C
Bredde mm	1300
Dyp mm	1330
Høyde mm	2040
Pakkevolum inkl. emballasje	4,6
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	4,6 m ³
Lengde på forpakning	135
Bredde på forpakning	145
Høyde på forpakning	235
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	135x145x235 cm
Netto vekt	402
Net weight with unit	402 kg
Bruttovekt	566
Vekt inkl. emballasje	566 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,188
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	54
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	5630
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla
Kjøleenhet	Sentralkjølt


Hurtignedkjølingsrom Metos MBC201SB-RI 400V/3

metos


BC/BF201SB-RI

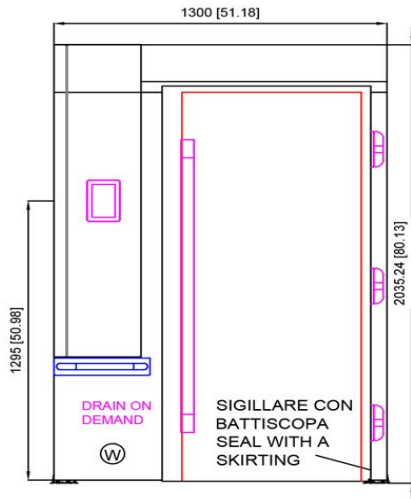


FRONT VIEW

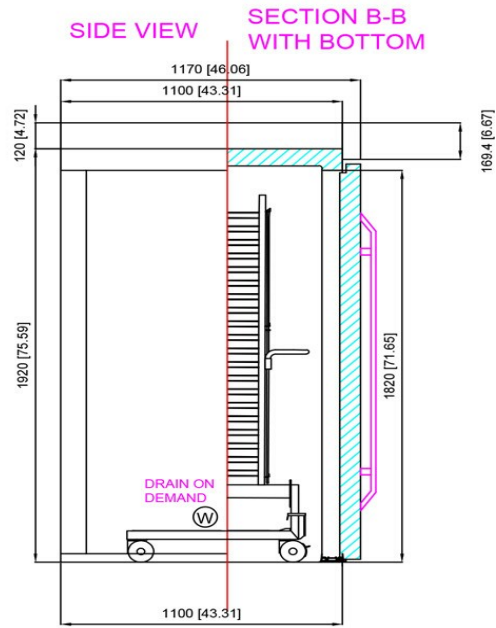

SIDE VIEW SECTION B-B WITH BOTTOM

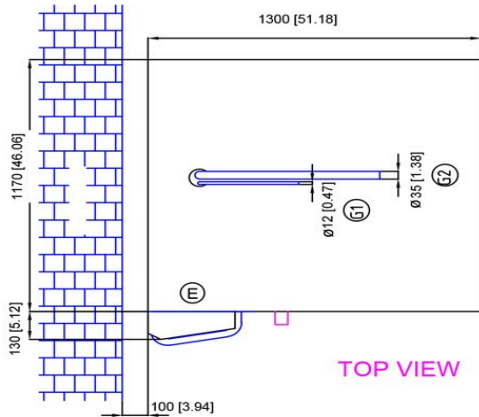


TOP VIEW

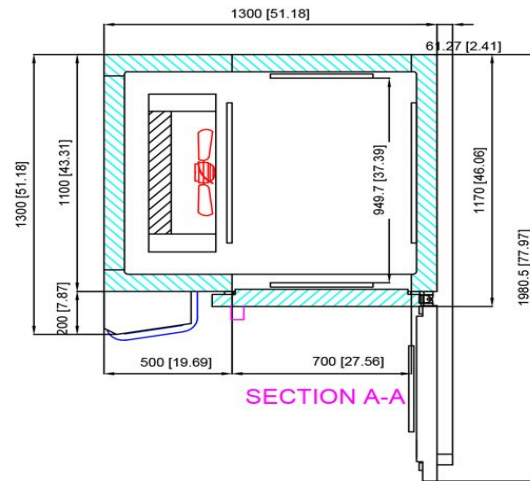

SECTION A-A

- Ⓢ1 INGRESSO REFRIGERANTE REFRIGERANT INLET
- Ⓢ2 USCITA REFRIGERANTE REFRIGERANT OUTLET
- ⓔ CONNESSIONE ELETTRICA ELECTRICAL CONNECTION
- Ⓦ CONNESSIONE SCARICO DRAIN CONNECTION

DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]



SPAZIO MINIMO TRA DUE CELLE 50mm

DIMENSIONE INCASSO: +5CM DIMENSIONE PAVIMENTO
RECESSION DIMENSION: +5 CM FLOOR DIMENSION