

# Snabbnedkylningsrum

## Metos MBC201SB-RI

20 x GN 1/1-40 eller 10 x GN 1/1- 65. Passar för GN 1/1 ugnvagnar

- nedkylningsprocessen
- en högerhängd dörr
- rummets netto innermått ( BxDxH ) 680 x 950 x 1820 mm
- konstruktion i rostfritt stål
- isolering av polyuretanskum med hög densitet, tjocklek 80 mm
- koppar-aluminiumförångare med katafores-antikorrosion behandling
- förångare med hög ventilation för att säkerställa kylsystemets högsta effektivitet
- gångjärnsdörr med packning och stängande rampsystem
- vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetförslutning
- rundade inre hörn hjälper rengöringen
- inre stötfångare i rostfritt stål
- helt inspekterbar elpanel på framsidan och IP54
- 7 " högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, enkel att använda
- högpresterande evaporatorfläktar - möjlighet att justera luftflödet i sprängkylaren under kylningsprocessen
- USB-port för nedladdning av HACCP-data, recept och programuppdatering
- multipunktsond säkerställer en exakt kylningsprocess genom att mäta matkärnan och yttemperaturen
- möjlighet att programmera och spara flera anpassade kylningsprogram
- förnedkylningsknapp
- automatisk övergång till förvaringsfunktionen efter utförd snabbnedkylningsprocess
- nedkylningskapacitet 110 kg; den uppgivna kapaciteten kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden
- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- brytare för kompressorskydd
- Klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)




## Snabbnedkylningsrum Metos MBC201SB-RI

Produktkapasitet	150kg/+70...+3°C
Bredd mm	1300
Djup mm	1330
Höjd mm	2040
Paketvolym	4,6
Volymenhet	m3
Paketvolym	4,6 m3
Längd på förpackning	135
Bredd på förpackning	145
Höjd på förpackning	235
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	135x145x235 cm
Nettovikt	402
Nettovikt med ental	402 kg
Bruttovikt	566
Vikt inkl. emballage	566 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	6,188
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	54
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	5630
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla
Kylenhet	Centralkyld



# Snabbnedkylningsrum Metos MBC201SB-RI

**metos**


**BC/BF201SB-RI**

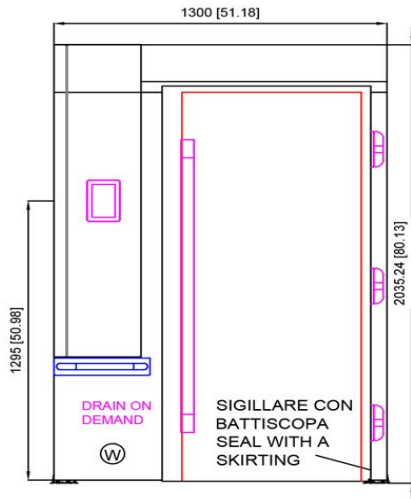

**FRONT VIEW**

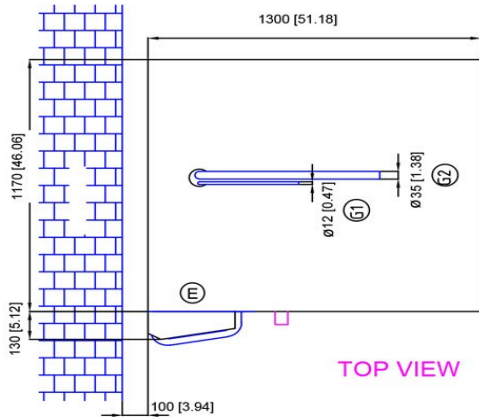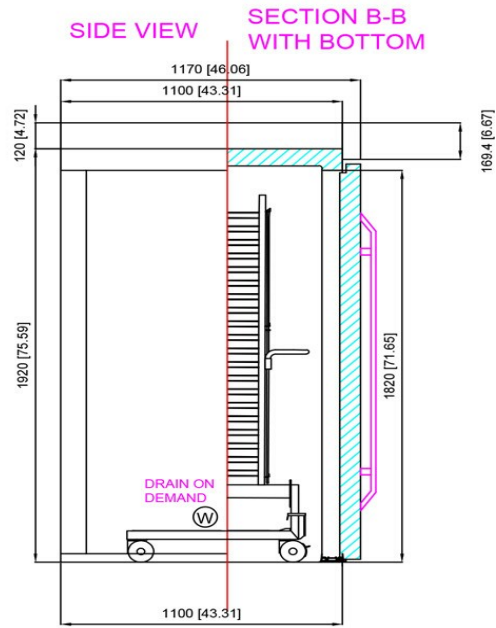


**TOP VIEW**

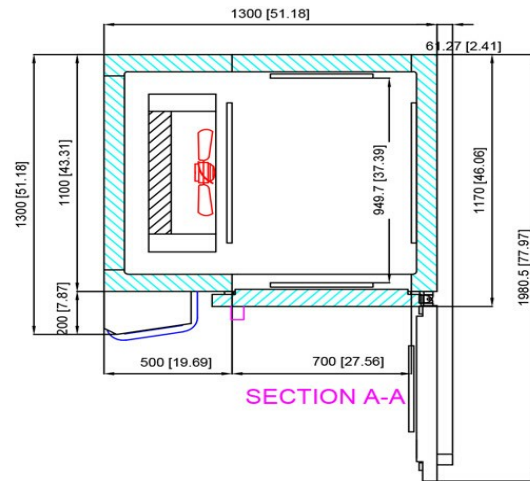

**SECTION A-A**

- (S1)** INGRESSO REFRIGERANTE  
REFRIGERANT INLET
- (S2)** USCITA REFRIGERANTE  
REFRIGERANT OUTLET
- (E)** CONNESSIONE ELETTRICA  
ELECTRICAL CONNECTION
- (W)** CONNESSIONE SCARICO  
DRAIN CONNECTION

DIMENSIONI mm  
DIMENSIONS [in]



SPAZIO MINIMO TRA DUE CELLE 50mm

DIMENSIONE INCASSO: +5CM DIMENSIONE PAVIMENTO  
RECESSION DIMENSION: +5 CM FLOOR DIMENSION