

Pikajäähdytystunneli Metos MBC201SB-RT

Metos BC201SB-RT pikajäähdytyshuoneen yleiset toiminnot ja ominaisuudet:

- kapasiteetti 20 x GN 1/1-40 tai GN 10 x GN 1/1-65
- GN 1/1 uunivaunuille yhteensopiva
- pikajäähdytystoiminto
- kaksi ovea, läpantomalli
- sisämitat (pituus x syvyys x korkeus) 680 x 950 x 1820 mm
- ruostumaton teräsrakenne
- eristys korkeatiheyksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- kupari-alumiinihöyrystin korroosionestokäsittelyllä
- suuren ilmanvaihdon höyrystin jäähdytysjärjestelmän parhaan tehokkuuden varmistamiseksi
- saranoitu ovi tiivisteellä ja sulkurampijärjestelmällä
- pystysuora ergonominen ovenkahva magneettisella sulkimella
- pyöristetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- täysin tarkastettava etupaneeli ja IP54-luokitus
- 7 tuuman IPS-kapasitiivinen TOUCH-näyttö, helppo käyttää
- suuritehoiset höyrytimen tuulettimet - mahdollisuus säätää puhallusjäähdyttimen ilmavirtaa jäähdytysprosessin aikana
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivityksiä varten
- monipisteinen anturi varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- esijäähdytyspainike varmistaa ruoan staattisen puhalluksen heti, kun se laitetaan laitteeseen
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- jäähdytyskapasiteetti 110 kg; ilmoitettu puhallusjäähdytyskapasiteetti kg / h on nimellinen, eikä sitä voida



saavuttaa kaikissa elintarvikkeissa ja olosuhteissa

- keskuskoneliitännäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen

- katkaisija kompressorin suojaamiseksi

- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C) saavuttaa kaikissa elintarvikkeissa ja olosuhteissa

- keskuskoneliitännäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen

- katkaisija kompressorin suojaamiseksi

- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)

Pikajäähdytystunneli Metos MBC201SB-RT

Tuotteen kapasiteetti	150kg/+70...+3°C
Tuotteen leveys mm	1300
Tuotteen syvyys mm	1400
Tuotteen korkeus mm	2040
Pakkauksen tilavuus	5,766
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	5,766 m ³
Pakkauksen leveys	240
Pakkauksen syvyys	156
Pakkauksen korkeus	154
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	240x156x154 cm
Nettopaino	446
Nettopaino	446 kg
Bruttopaino	610
Pakkauksen paino	610 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,288
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	54
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	5630
Haihduislämpötila °C	+45
Höyrystyslämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Lisähuomio (jäähdytys)	Keskus kylmä

Pikajähdytystunneli Metos MBC201SB-RT


Koneikko

Keskuskoneliitäntäinen

metos


BC201SB-RT

- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- ② USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- W CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

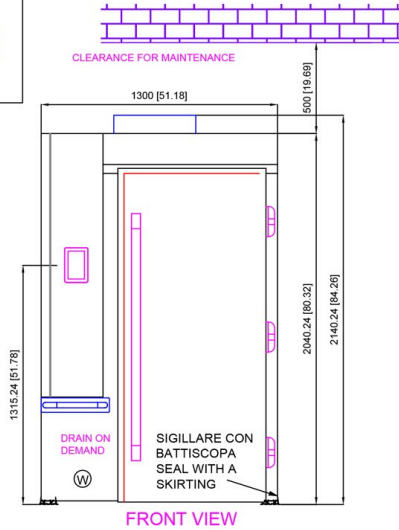

FRONT VIEW

SIDE VIEW SECTION WITH BOTTOM

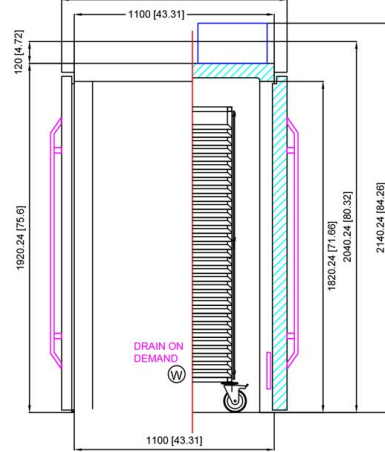

TOP VIEW

201 SECTION

