

Snabbnedkylningstunnel

Metos MBC201SB-RT

Kapacitet 20 x GN 1/1-40 eller 10 x GN 1/1- 65. Passar för GN 1/1 ugnvagnar

- nedkylningsprocessen
- två dörrar, genomgångsmodell
- rummets netto inermått (BxDxH) 680 x 950 x 1820 mm
- konstruktion i rostfritt stål
- isolering av polyuretanskum med hög densitet, tjocklek 80 mm
- koppar-aluminiumförångare med katafores-antikorrosion behandling
- förångare med hög ventilation för att säkerställa kylsystemets högsta effektivitet
- gångjärnsdörr med packning och stängande rampsystem
- vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetförslutning
- rundade inre hörn hjälper rengöringen
- inre stötfångare i rostfritt stål
- helt inspekterbar elpanel på framsidan och IP54
- 7 " högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, enkel att använda
- högpresterande evaporatorfläktar - möjlighet att justera luftflödet i sprängkylaren under kylningsprocessen
- USB-port för nedladdning av HACCP-data, recept och programuppdatering
- multipunktsond säkerställer en exakt kylningsprocess genom att mäta matkärnan och yttemperaturen
- möjlighet att programmera och spara flera anpassade kylningsprogram
- förnedkylningsknapp
- automatisk övergång till förvaringsfunktionen efter utförd snabbnedkylningsprocess
- nedkylningskapacitet 110 kg; den uppgivna kapaciteten kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden
- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- brytare för kompressorskydd
- Klass T (omgivningstemperatur + 43°C)



Snabbnedkylningstunnel Metos MBC201SB-RT

Produktkapacitet	150kg/+70...+3°C
Bredde mm	1300
Dyp mm	1400
Høyde mm	2040
Pakkevolum inkl. emballasje	5,766
Volumenhet	m3
Pakkevolum	5,766 m3
Lengde på forpakning	240
Bredde på forpakning	156
Høyde på forpakning	154
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	240x156x154 cm
Netto vekt	446
Net weight with unit	446 kg
Bruttovekt	610
Vekt inkl. emballasje	610 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,288
Sikringsstørrelse A	10
Spennings V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	54
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	5630
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla


Snabbnedkylningstunnel Metos MBC201SB-RT

Kjøleenhet	Sentralkjølt
------------	--------------


metos

BC201SB-RT

- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- ② USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- W CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

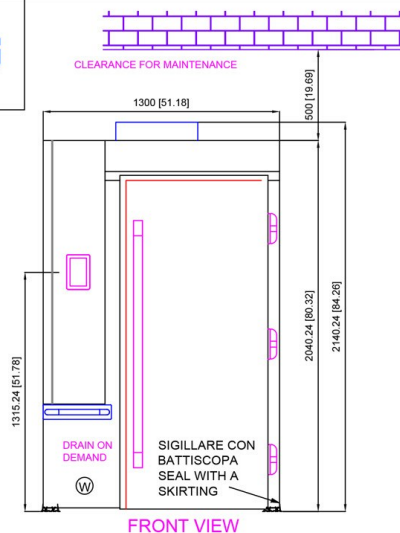

FRONT VIEW

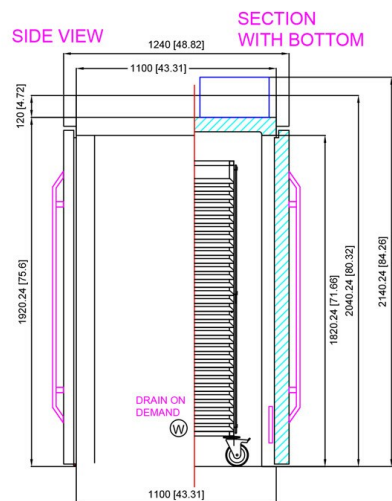

TOP VIEW

201 SECTION

