

Pikajäähdytystunneli Metos BC602SB-RT-CO2

Metos BC602SB-RT-CO2 pikajäähdytystunnelin yleiset toiminnot ja ominaisuudet:

- kolmelle GN 2/1 uunivaunuille yhteensopiva
- pikajäähdytystoiminto
- kaksi ovea, läpiontomalli
- sisäsyvyys 3350 mm
- ovien korkeus 1820 mm
- jäähdytyskapasiteetti 420 kg, ilmoitettu puhallusjäähdytyskapasiteetti kg / h on nimellinen, eikä sitä voida saavuttaa kaikissa elintarvikkeissa ja olosuhteissa
- ruostumaton teräs rakenne
- eristys korkeatiheyksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- kupari-alumiinihöyrystin korroosionestokäsittelyllä
- suuren ilmanvaihdon höyrystin jäähdytysjärjestelmän parhaan tehokkuuden varmistamiseksi
- saranoitu ovi tiivisteellä ja sulkurampijärjestelmällä
- pystysuora ergonominen ovenkahva magneettisella sulkimella
- pyöristetety sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- täysin tarkastettava etupaneeli ja IP54-luokitus
- kammion sterilointijärjestelmä aktiivisilla ioneilla (HI-GIENE) aktivoidaan ohjauksella
- 7 tuuman IPS-kapasitiivinen TOUCH-näyttö, helppo käyttää
- suuritehoiset höyrytimen tuulettimet - mahdollisuus säätää puhallusjäähdyttimen ilmavirtaa jäähdytysprosessin aikana
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivityksiä varten
- monipisteinen anturi varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- esijäähdytystoiminto
- PLUS toiminnot
- jäähdytysprosessin jälkeen kone



jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta

- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- kylmätehotarve 52750 W
- kylmäaine CO2 jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- kylmätehotarve 52750 W
- kylmäaine CO2


Pikajäähdytystunneli Metos BC602SB-RT-CO2

Tuotteen kapasiteetti	3 vaunua GN 2/1
Tuotteen leveys mm	1500
Tuotteen syvyys mm	3860
Tuotteen korkeus mm	2140
Pakkauksen tilavuus	22,133
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	22,133 m ³
Pakkauksen leveys	240
Pakkauksen syvyys	530
Pakkauksen korkeus	174
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	240x530x174 cm
Nettopaino	1266
Nettopaino	1266 kg
Bruttopaino	1573
Pakkauksen paino	1573 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	14,34
Sulakkeen koko A	25
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	54
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	52750
Kylmäaine	CO ₂
Koneikko	Keskuskoneliitäntäinen

metos

BC/BF602SB-RT

- Ⓡ1 INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- Ⓡ2 USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- ⓔ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- Ⓦ CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

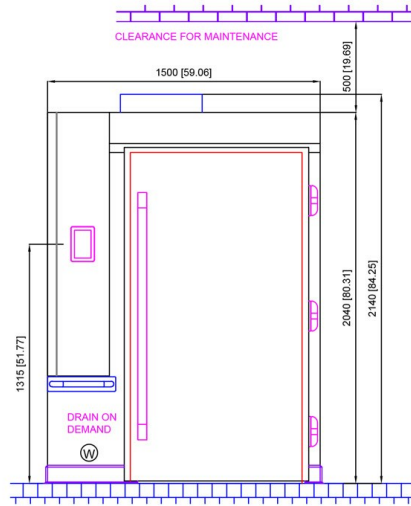

SIDE VIEW

