

Hurtignedfrysningstunnel

Metos MBF201SB-RTF

20 x GN1/1-40 eller GN10 x GN1/1-65. Egnet for GN 1/1 - vogner

- hurtignedkjøling, hurtignedfrysing og tining ved kontrollert temperatur og fuktighet
- to dører, rullemodell
- med isolert gulv
- innvendig bunn- og gulvdyseformet lekkasjesikker
- indre mål (lengde x dybde x høyde) 680 x 950 x 1820 mm
- konstruksjon i rustfritt stål
- isolasjon laget av polyuretanskum med høy tetthet, tykkelse 80 mm
- avrundede indre hjørner hjelper rengjøringen
- indre støtfangere i rustfritt stål
- hengslet dør med pakning og lukkerampesystem
- vertikalt ergonomisk dørhåndtak med magnetisk lukking
- fullt inspiserbart elektrisk panel foran og IP54
- 7" høyoppløselig IPS kapasitiv TOUCH-skjerm, enkel å bruke
- høytytelses fordampervifter - mulighet for å justere luftstrømmen i blåsekjøleren under kjøleprosessen
- USB-port for nedlasting av HACCP-data, oppskrifter og programvareoppdatering
- flerpunktssonde sikrer en nøyaktig kjøleprosess ved å måle matens kjerne- og overflatetemperatur
- oppskriftsbibliotek, mange forhåndsinnstilte programmer for forskjellige matvarer
- mulighet for å programmere og lagre flere tilpassede kjøleprogrammer
- forkjølingsfunksjon
- etter kjøleprosessen fortsetter maskinen automatisk i konserveringsfasen
- kjølekapasitet 110 kg og frysekapasitet 75 kg, oppgitt blast kjøle/fryse kapasitet kg/t er nominell, og kan ikke oppnås med alle matvarer og omstendigheter
- for fjernkjøling er kjøleaggregatet ikke inkludert i leveransen
- kjølekapasitet 6690 W



Hurtignedfrysningstunnel Metos MBF201SB-RTF


Produktkapacitet	150kg/+70...+3,100kg/+70...-18
Bredde mm	1300
Dyp mm	1400
Høyde mm	2100
Pakkevolum inkl. emballasje	5,766
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	5,766 m ³
Lengde på forpakning	240
Bredde på forpakning	156
Høyde på forpakning	154
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	240x156x154 cm
Netto vekt	496
Net weight with unit	496 kg
Bruttovekt	610
Vekt inkl. emballasje	610 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,288
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	54
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	6890
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

Hurtignedfrysningstunnel Metos MBF201SB-RTF


metos

BC/BF201SB-RTF

- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- ② USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- Ⓔ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- Ⓜ CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [m]

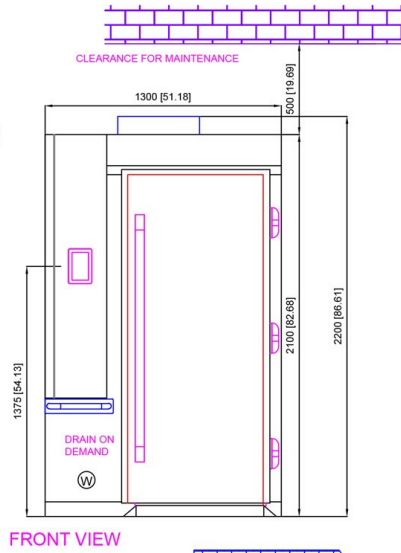


FRONT VIEW

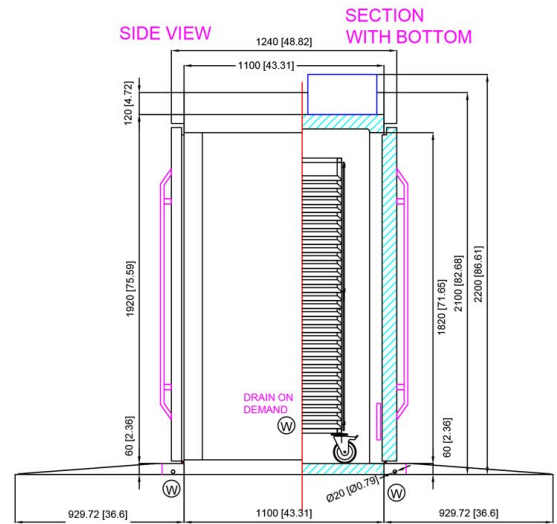

SIDE VIEW

SECTION WITH BOTTOM

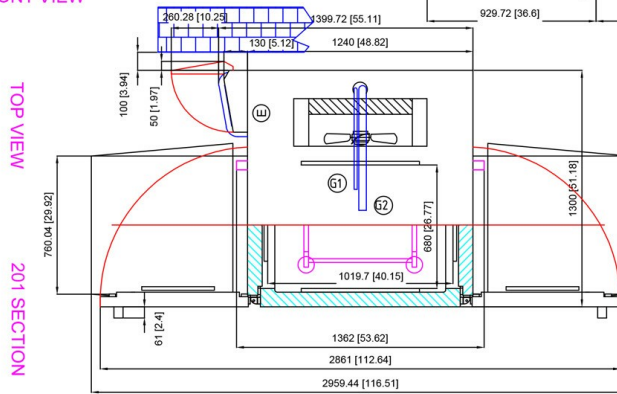

TOP VIEW

201 SECTION