

Pikajäähdytyshuone Metos

MBC202SB-RI

Metos BC202SB-RI pikajäähdytyshuoneen yleiset toiminnot ja ominaisuudet:

- kapasiteetti yhdelle GN2/1 -vaunulle tai kahdelle GN 1/1 -vaunulle
- ilman lattiaa
- roll-in malli
- sisäsyvyys 1150 mm
- oviaukon leveys 880 mm
- oven korkeus 1820 mm
- jäähdytyskapasiteetti 150 kg; ilmoitettu puhallusjäähdytyskapasiteetti kg / h on nimellinen, eikä sitä voida saavuttaa kaikissa elintarvikkeissa ja olosuhteissa
- ruostumaton teräsrakenne
- eristys korkeatiheyksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- kupari-alumiinihöyrystyn korroosionestokäsittelyllä
- suuren ilmanvaihdon höyrystyn jäähdytysjärjestelmän parhaan tehokkuuden varmistamiseksi
- saranoitu ovi tiivisteellä ja sulkurampijärjestelmällä
- pystysuora ergonominen ovenkahva magneettisella sulkimella
- pyöristetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- sähköliitännät sijoitettu etupaneeliin, joka varustettu lukolla ja IP54-luokitus
- kammion sterilointijärjestelmä aktiivisilla ioneilla (HI-GIENE) aktivoidaan ohjauksella
- 7 tuuman IPS-kapasitiivinen TOUCH-näyttö, helppo käyttää
- suuritehoiset höyrystimen tuulettimet - mahdollisuus säätää puhallusjäähdyttimen ilmavirtaa jäähdytysprosessin aikana
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivityksiä varten
- monipisteinen anturi varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- valokuvien kautta



tunnistettavissa olevat prosessit

- esijäähdytystoiminto
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- katkaisija kompressorin suojaamiseksi
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- kylmätehtarve 7960 W tunnistettavissa olevat prosessit
- esijäähdytystoiminto
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- katkaisija kompressorin suojaamiseksi
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- kylmätehtarve 7960 W

Pikajäähdytyshuone Metos MBC202SB-RI


Tuotteen kapasiteetti	180kg/+70...+3°C
Tuotteen leveys mm	1500
Tuotteen syvyys mm	1530
Tuotteen korkeus mm	2040
Pakkauksen tilavuus	7,35
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	7,35 m3
Pakkauksen leveys	240
Pakkauksen syvyys	176
Pakkauksen korkeus	174
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	240x176x174 cm
Nettopaino	442
Nettopaino	442 kg
Bruttopaino	630
Pakkauksen paino	630 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,188
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	54
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	7960
Haihdutuslämpötila °C	+45
Höyrystyslämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Lisähuomio (jäähdytys)	Keskuskylmä

Pikajäähdetyshuone Metos MBC202SB-RI

Koneikko	Keskuskoneliitäntäinen
----------	------------------------

metos



BC/BF202-RI

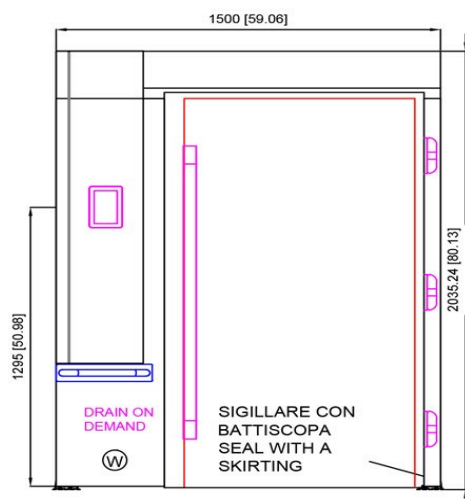


FRONT VIEW

SIDE VIEW

SECTION B-B WITH BOTTOM

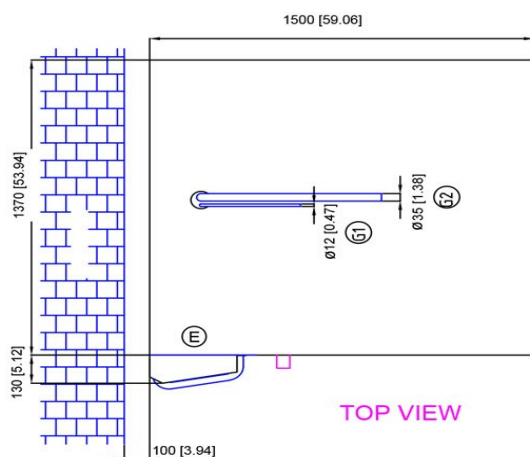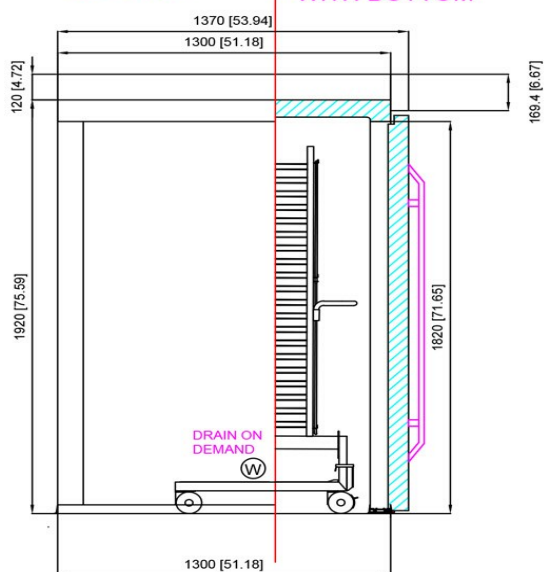


TOP VIEW

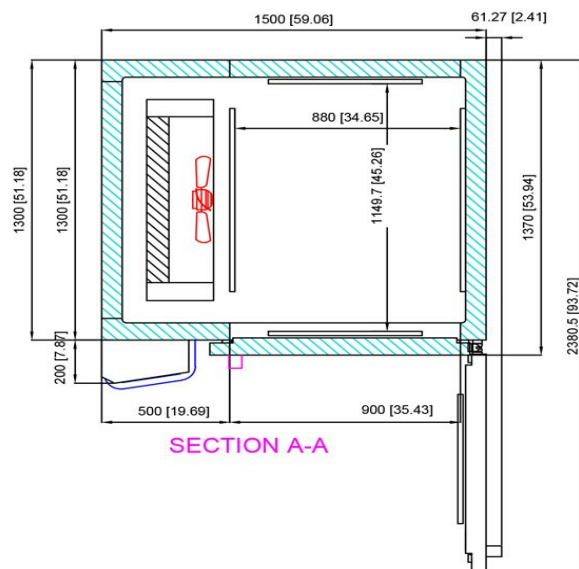

SECTION A-A

- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- ② USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- ③ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- ④ CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION

DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]



SPAZIO MINIMO TRA DUE CELLE 50mm