

Hurtignedkjølingsrom

Metos MBC202SB-RI

For 1 stk. GN 2/1 vogn eller 2 stk. GN1/1 vogner. Roll-in modell, uten gulv

- innv. dybde 1150 mm
- døråpningsbredde 880 mm
- dørhøyde 1820 mm
- nedkjølingkapasitet 150 kg*
- utv. utførelse rustfritt stål (Scotch-Brite satin)
- isolasjon med høy tetthet (42 kg/m³ ca) ekspandert polyuretan, 80 mm tykkelse, HCFC-fri
- kobber-aluminiumfordamper med katafores-antikorrosion behandling
- fordamper med høy ventilasjon for å sikre kjølesystemets høyeste effektivitet
- høyrehengslet dør med pakning og lukkende rampesystem
- vertikalt, ergonomisk dørhåndtak med magnetisk lukking
- kraftige støtfangere i rustfritt stål for å unngå innvendige skader fra vogn
- runde hjørner innvendig for enkelt renhold
- fullt inspiserbart elektrisk panel foran og IP54
- steriliseringssystem (HI-GIENE) aktiveres av kontrollen
- 7" høyoppløst IPS kap. Touch skjerm, enkel i bruk
- høytytelses fordampervifter - mulighet for å justere luftstrømmen i blåsekjøleren under kjøleprosessen
- USB-tilkobling for opp- og nedlasting av HACCP-data, oppskrifter og programvareoppdateringer
- flerpunkts kjernetemperaturføler sikrer en nøyaktig kjøleprosess ved å måle matens kjerne- og overflate temperatur
- mulighet til å programmere og lagre flere tilpassede nedkjølingsprogrammer
- pre-nedkjølingsfunksjon
- automatisk overgang til konserveringsfase etter hurtignedkjølingsprosessen
- sentralkjølt, aggregat inngår ikke i leveransen
- effektbryter for kompressorbeskyttelse
- klasse T (omgivelsestemp.



+43°C)

- ekstraksjonskap.: 7960 W

* oppgitt kapasitet er veiledende verdier som ikke er oppnådd i hvert tilfelle. +43°C)

- ekstraksjonskap.: 7960 W

* oppgitt kapasitet er veiledende verdier som ikke er oppnådd i hvert tilfelle.

Hurtignedkjølingsrom Metos MBC202SB-RI


Produktkapacitet	180kg/+70...+3°C
Bredde mm	1500
Dyp mm	1530
Høyde mm	2040
Pakkevolum inkl. emballasje	7,35
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	7,35 m ³
Lengde på forpakning	240
Bredde på forpakning	176
Høyde på forpakning	174
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	240x176x174 cm
Netto vekt	442
Net weight with unit	442 kg
Bruttovekt	630
Vekt inkl. emballasje	630 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,188
Sikringsstørrelse A	10
Spennings V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	54
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	7960
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

Hurtignedkjølingsrom Metos MBC202SB-RI

Kjøleenhet	Sentralkjølt
------------	--------------

metos



BC/BF202-RI

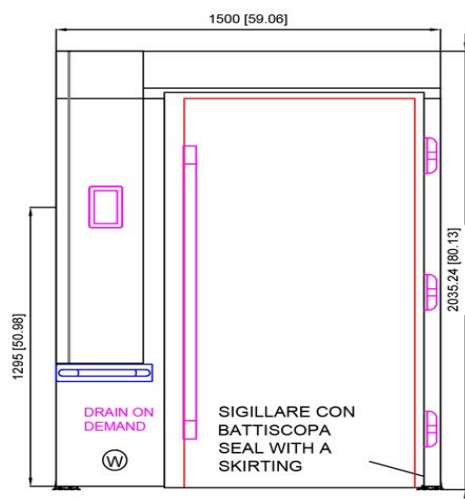


FRONT VIEW

SIDE VIEW

SECTION B-B WITH BOTTOM

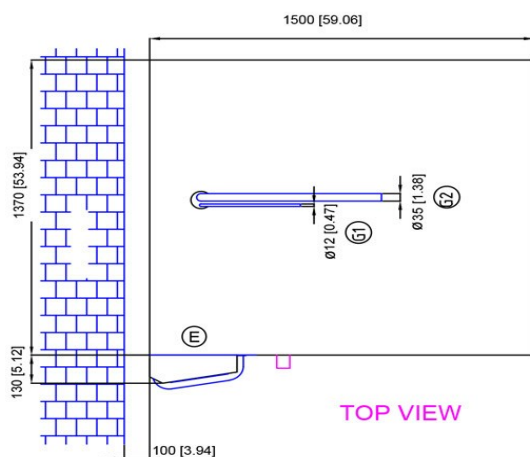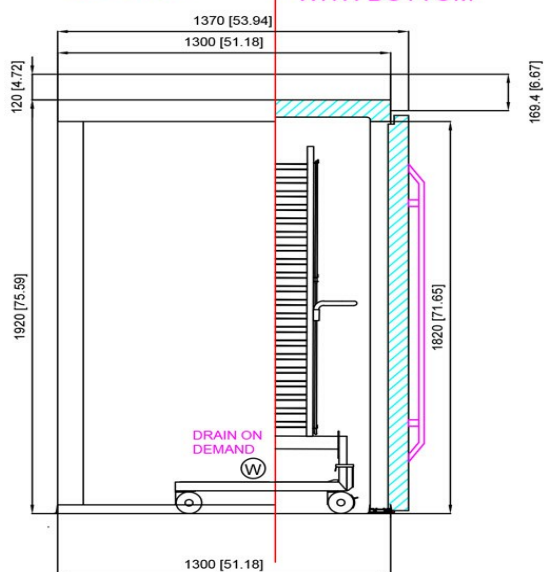


TOP VIEW

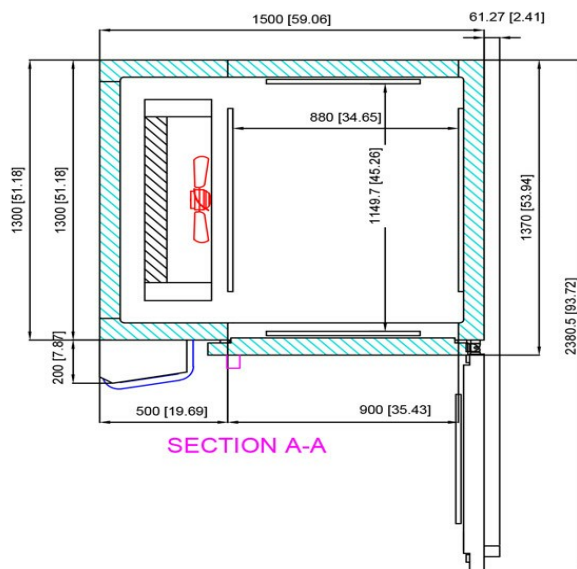

SECTION A-A

- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- ② USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- ③ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- ④ CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION

DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]



SPAZIO MINIMO TRA DUE CELLE 50mm