

Snabbnedkylningsrum

Metos MBC202SB-RI

Metos Snabbnedkylningsrum BC202SB-RI för en GN 2/1 vagn eller två GN 1/1 ugnvagnar.

- nedkylningsprocessen
- roll-in modell
- utan golv
- innerdjup 1150 mm
- dörröppningsbredd 880 mm
- dörrhöjd 1820 mm
- nedkylningskapacitet 150 kg; den uppgivna kapaciteten kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden
- konstruktion i rostfritt stål
- isolering av polyuretanskum med hög densitet, tjocklek 80 mm
- koppar-aluminiumförångare med katafores-antikorrosion behandling
- förångare med hög ventilation för att säkerställa kylsystemets högsta effektivitet
- gångjärnsdörr med packning och stängande rampsystem
- vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetförslutning
- rundade inre hörn hjälper rengöringen
- inre stötfångare i rostfritt stål
- helt inspekterbar elpanel på framsidan och IP54
- steriliseringssystem (HI-GIENE) aktiveras av kontrollen
- 7 " högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, enkel att använda
- högpresterande evaporatorfläktar - möjlighet att justera luftflödet i sprängkylaren under kylningsprocessen
- USB-port för nedladdning av HACCP-data, recept och programuppdatering
- multipunktsond säkerställer en exakt kylningsprocess genom att mäta matkärnan och ytemperaturen
- möjlighet att programmera och spara flera anpassade kylningsprogram
- förnedkylningsknapp
- automatisk övergång till förvaringsfunktionen efter utförd snabbnedkylningsprocess
- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- brytare för



kompressorskydd

- Klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)
- kylkapacitet 7960 W kompressorskydd
- Klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)
- kylkapacitet 7960 W

Snabbnedkylningsrum Metos MBC202SB-RI


Produktkapasitet	180kg/+70...+3°C
Bredd mm	1500
Djup mm	1530
Höjd mm	2040
Paketvolym	7,35
Volymenhet	m3
Paketvolym	7,35 m3
Längd på förpackning	240
Bredd på förpackning	176
Höjd på förpackning	174
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	240x176x174 cm
Nettovikt	442
Nettovikt med ental	442 kg
Bruttovikt	630
Vikt inkl. emballage	630 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	6,188
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	54
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	7960
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

Snabbnedkylningsrum Metos MBC202SB-RI

Kylenhet	Centralkyld
----------	-------------

metos



BC/BF202-RI

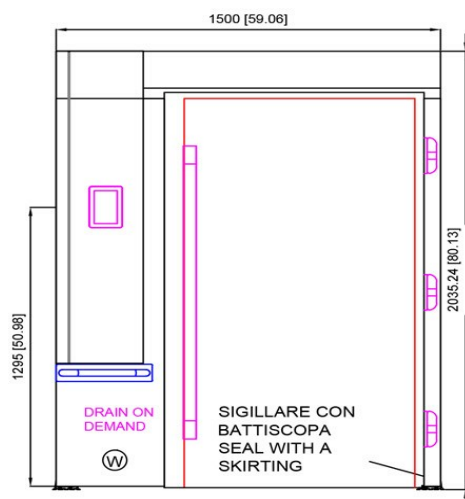


FRONT VIEW

SIDE VIEW

SECTION B-B WITH BOTTOM

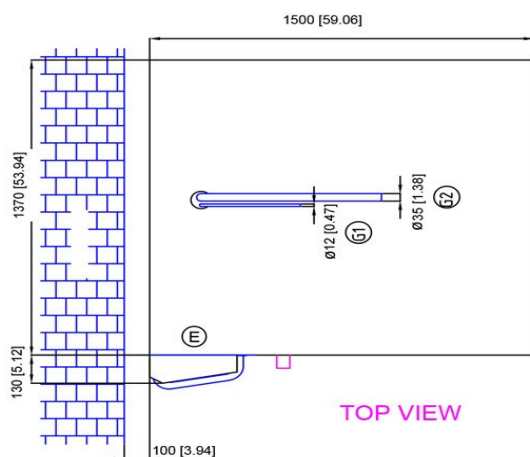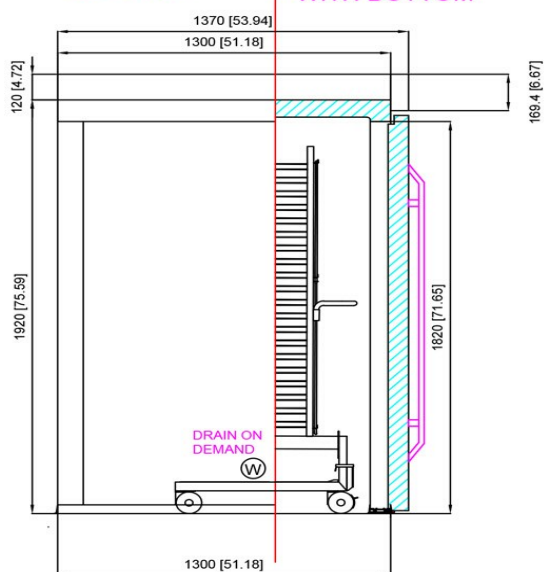


TOP VIEW

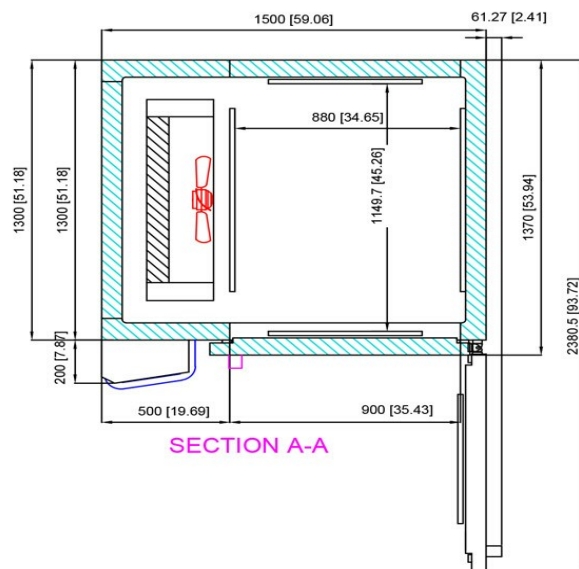

SECTION A-A

- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- ② USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- ③ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- ④ CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION

DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]



SPAZIO MINIMO TRA DUE CELLE 50mm