


Hurtignedfryserom Metos

MBF202SB-RIF

Egnet for to GN 1/1 vogner eller en GN2/1 vogn. Kjøling, frysing og tining ved kontrollert temperatur og fuktighet

- roll-in modell med isolert gulv
- høyre dør
- innvendig dybde 1150 mm
- nettdørhøyde 1820 mm
- konstruksjon i rustfritt stål
- polyuretanskumisolasjon med høy tetthet, tykkelse 80 mm
- kobber-aluminium-fordamper med anti-korrosjonsmiddel ledelse
- innvendig dybde 1150 mm
- nettdørhøyde 1820 mm
- konstruksjon i rustfritt stål
- polyuretanskumisolasjon med høy tetthet, tykkelse 80 mm
- avrundede indre hjørner, lett å rengjøre
- indre støtfanger i rustfritt stål
- hengslet dør med tetning og låserampesystem
- vertikalt ergonomisk dørhåndtak med magnetisk lukking
- varmesensor, 4 målepunkter
- kammersteriliseringssystem med aktive ioner (HI-GIENE) aktiveres med kontroll
- kald funksjon
- PLUSS funksjoner
- hastighetsregulering av fordampervifter
- 7 tommers IPS kapasitiv TOUCH-skjerm, enkel å bruke
- USB-port for nedlasting av HACCP-data, oppskrifter og programvareoppdateringer
- mulighet for å programmere og lagre flere tilpassede kjøleprogrammer
- etter kjøleprosessen gjenopptar maskinen automatisk lagringsfasen
- bryter for å beskytte kompressoren
- elektriske tilkoblinger på frontpanelet, utstyrt med sikkerhetslås
- kjølekapasitet 150 kg
- frysekapasitet 100 kg
- oppgitt kapasitet (kg/t) er nominell og kan ikke oppnås med alle matvarer eller under alle forhold
- sentralkjøling, enhet ikke inkludert
- kaldt

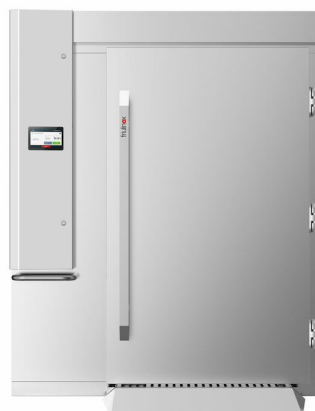

effektbehov 9030 W effektbehov 9030 W

Hurtignedfryserom Metos MBF202SB-RIF

Produktkapacitet	180kg/+70...+3,120kg/+70...-18
Bredde mm	1500
Dyp mm	1530
Høyde mm	2100
Pakkevolum inkl. emballasje	7,35
Volumenhet	m3
Pakkevolum	7,35 m3
Lengde på forpakning	240
Bredde på forpakning	176
Høyde på forpakning	174
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	240x176x174 cm
Netto vekt	500
Net weight with unit	500 kg
Bruttovekt	630
Vekt inkl. emballasje	630 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,188
Sikringsstørrelse A	16
Spennings V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	54
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	9290
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

Hurtignedfryserom Metos MBF202SB-RIF

Kjøleenhet	Sentralkjølt
------------	--------------

metos

BC/BF202SB-RIF

- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- ② USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- Ⓔ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- Ⓦ CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
- DIMENSIONS [in]

