


# Kylrum MSRC 2415 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justerbara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element

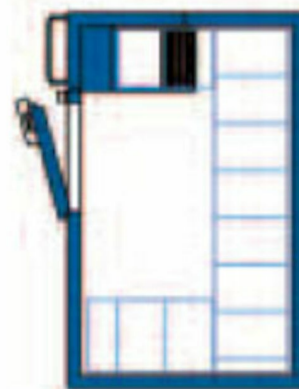

## Kylrum MSRC 2415 230V 1N~

Produktkapasitet	5550 l
Bredd mm	2400
Djup mm	1500
Höjd mm	2100
Paketvolym	3,55
Volymenthet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	3,55 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	100
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	100x155x229 cm
Nettovikt	580
Nettovikt med ental	580 kg
Bruttovikt	590
Vikt inkl. emballage	590 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,72
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal faser	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149