

# Kylmähuone MSRC 2430


## 230V 1N~

kylmäalue: +2...+12°C

- elementtirakenteinen, pikalukkokiinnitys
- eriste 80 mm CFC- vapaata polyuretaania
- automaattinen lämpötilansäätö elektronisella termostaatilla jossa numeronäyttö
- automaattisulatus ja sulaveden haihdutus
- kyläkoneiston ulkonema 128 mm
- seinäkiinnitteiset hyllyt, harmaata, elintarvikehyväksyttyä ABS-muovia, tasot mitoitettu astianpesukoneeseen mahtuviksi , säädettävissä 50mm välein
- toimituksessa 4 hyllytasoa
- oven ja kone-elementin kätisyys ilmoitettava tilauksessa
- ulko- ja sisäpinnat kuumasinkittyä teräslevyä, joka on pinnoitettu valkoisella polyesterilla
- sisävalo, lukittava ovi

Erikseen tilattavat varusteet lisähinnalla:

- lisähyllytasot, myös ruostumattomasta teräksestä
- huone ilman lattiaelementtejä ja kynnystä, mikäli halutaan käyttää vaunuja
- ajoramppi, mikäli halutaan käyttää vakiohuoneessa vaunuja
- korkeampi huonekorkeus 2400 mm
- omavalvontajärjestelmä

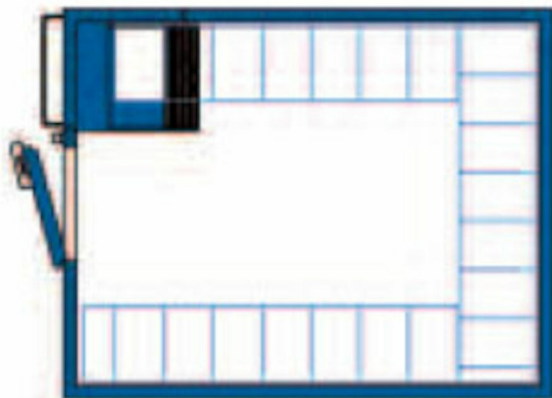

## Kylmähuone MSRC 2430 230V 1N~

Tuotteen kapasiteetti	11910 l
Tuotteen leveys mm	2400
Tuotteen syvyys mm	3000
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	5,138
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	5,138 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	130
Pakkauksen syvyys	155
Pakkauksen korkeus	255
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	130x155x255 cm
Nettopaino	820
Nettopaino	820 kg
Bruttopaino	830
Pakkauksen paino	830 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,92
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	2100
Kylmäaine	R404A
Kylmäaineen täyttömäärä g	750