

Kylmähuone MSRC 3024


230V 1N~

kylmäalue: +2...+12°C

- elementtirakenteinen, pikalukkokiinnitys
- eriste 80 mm CFC- vapaata polyuretaania
- automaattinen lämpötilansäätö elektronisella termostaatilla jossa numeronäyttö
- automaattisulatus ja sulaveden haihdutus
- kylmäkoneiston ulkonema 128 mm
- seinäkiinnitteiset hyllyt, harmaata, elintarvikehyväksyttyä ABS-muovia, tasot mitoitettu astianpesukoneeseen mahtuviksi , säädettävissä 50mm välein
- toimituksessa 4 hyllytasoa
- oven ja kone-elementin kätisyys ilmoitettava tilauksessa
- ulko- ja sisäpinnat kuumasinkittyä teräslevyä,joka on pinnoitettu valkoisella polyesterilla
- sisävalo, lukittava ovi

Erikseen tilattavat varusteet lisähinnalla:

- lisähyllytasot, myös ruostumattomasta teräksestä
- huone ilman lattiaelementtejä ja kynnystä, mikäli halutaan käyttää vaunuja
- ajoramppi, mikäli halutaan käyttää vakiohuoneessa vaunuja
- korkeampi huonekorkeus 2400 mm
- omavalvontajärjestelmä

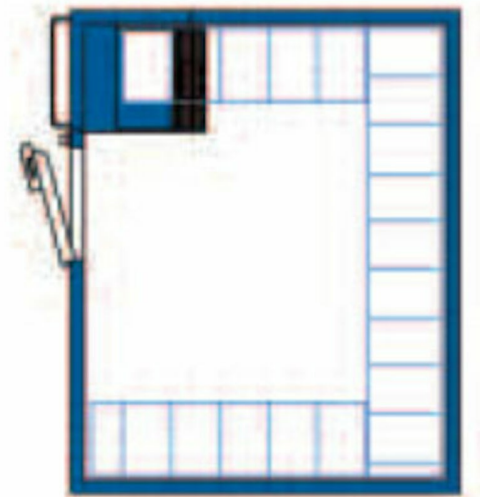

Kylmähuone MSRC 3024 230V 1N~

Tuotteen kapasiteetti	11910 l
Tuotteen leveys mm	3000
Tuotteen syvyys mm	2400
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	4,901
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	4,901 m3
Pakkauksen leveys	124
Pakkauksen syvyys	155
Pakkauksen korkeus	255
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	124x155x255 cm
Nettopaino	500
Nettopaino	500 kg
Bruttopaino	510
Pakkauksen paino	510 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,92
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	2100
Kylmäaine	R404A
Kylmäaineen täyttömäärä g	750