

# Kylmähuone MSRC 2436


## 230V 1N~

kylmäalue: +2...+12°C

- elementtirakenteinen, pikalukkokiinnitys
- eriste 80 mm CFC- vapaata polyuretaania
- automaattinen lämpötilansäätö elektronisella termostaatilla jossa numeronäyttö
- automaattisulatus ja sulaveden haihdutus
- kyläkoneiston ulkonema 128 mm
- seinäkiinnitteiset hyllyt, harmaata, elintarvikehyväksyttyä ABS-muovia, tasot mitoitettu astianpesukoneeseen mahtuviksi , säädettävissä 50mm välein
- toimituksessa 4 hyllytasoa
- oven ja kone-elementin kätisyys ilmoitettava tilauksessa
- ulko- ja sisäpinnat kuumasinkittyä teräslevyä, joka on pinnoitettu valkoisella polyesterilla
- sisävalo, lukittava ovi

Erikseen tilattavat varusteet lisähinnalla:

- lisähyllytasot, myös ruostumattomasta teräksestä
- huone ilman lattiaelementtejä ja kynnystä, mikäli halutaan käyttää vaunuja
- ajoramppi, mikäli halutaan käyttää vakiohuoneessa vaunuja
- korkeampi huonekorkeus 2400 mm
- omavalvontajärjestelmä

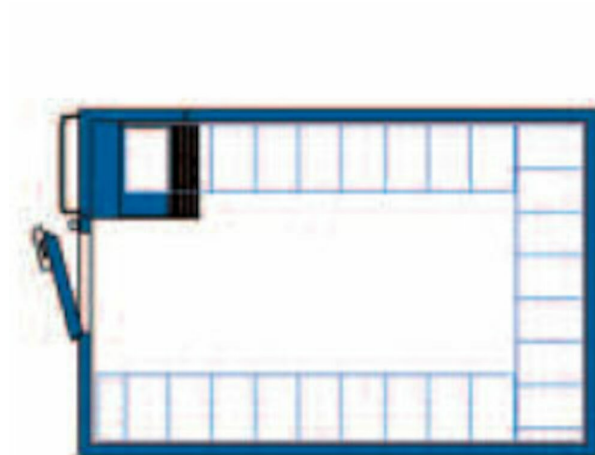

## Kylmähuone MSRC 2436 230V 1N~

Tuotteen kapasiteetti	14520 l
Tuotteen leveys mm	2400
Tuotteen syvyys mm	3600
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	5,652
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	5,652 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	143
Pakkauksen syvyys	155
Pakkauksen korkeus	255
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	143x155x255 cm
Nettopaino	865
Nettopaino	865 kg
Bruttopaino	875
Pakkauksen paino	875 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,92
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	2100
Kylmäaine	R404A
Kylmäaineen täyttömäärä g	750