


Kylrum MSRC 2733 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element

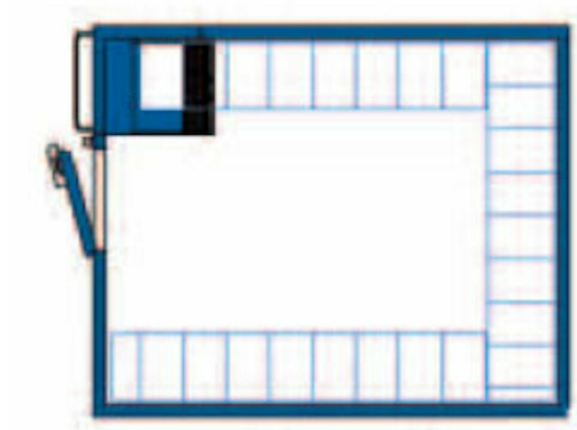

Kylrum MSRC 2733 230V 1N~

Produktkapasitet	15040 l
Bredd mm	2700
Djup mm	3300
Höjd mm	2100
Paketvolym	6,317
Volymenhet	m3
Paketvolym	6,317 m3
Längd på förpackning	143
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	285
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	143x155x285 cm
Nettovikt	690
Nettovikt med ental	690 kg
Bruttovikt	700
Vikt inkl. emballage	700 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,92
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	750