


# Kylrum MSRC 3036 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justerbara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element

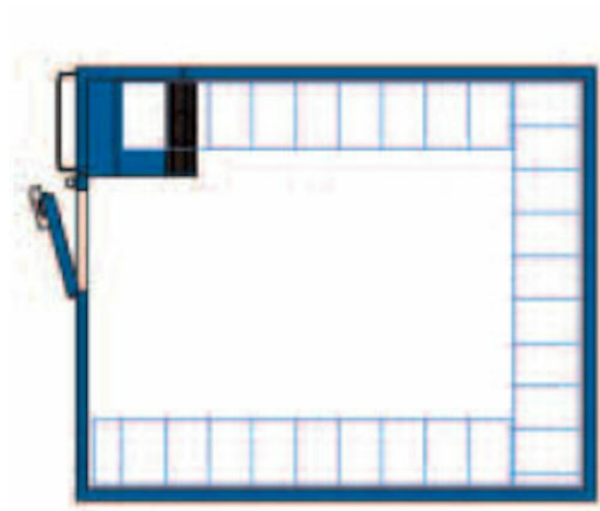

## Kylrum MSRC 3036 230V 1N~

Produktkapasitet	18520 l
Bredd mm	3000
Djup mm	3600
Höjd mm	2100
Paketvolym	7,421
Volymenhet	m3
Paketvolym	7,421 m3
Längd på förpackning	152
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	315
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	152x155x315 cm
Nettovikt	825
Nettovikt med ental	825 kg
Bruttovikt	835
Vikt inkl. emballage	835 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,92
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal faser	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	750