


Frysrum MSRF 1218 230V 1N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd

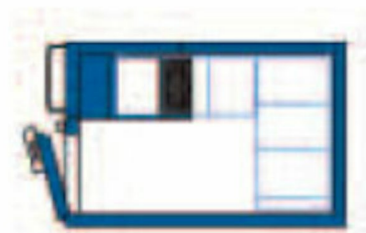

Frysrum MSRF 1218 230V 1N~

Produktkapasitet	3040 l
Bredd mm	1200
Djup mm	1800
Höjd mm	2100
Paketvolym	2,165
Volymenhet	m3
Paketvolym	2,165 m3
Längd på förpackning	61
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	61x155x229 cm
Nettovikt	290
Nettovikt med ental	290 kg
Bruttovikt	300
Vikt inkl. emballage	300 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,33
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149