Pakastehuone MSRF 3021
230V 1N~

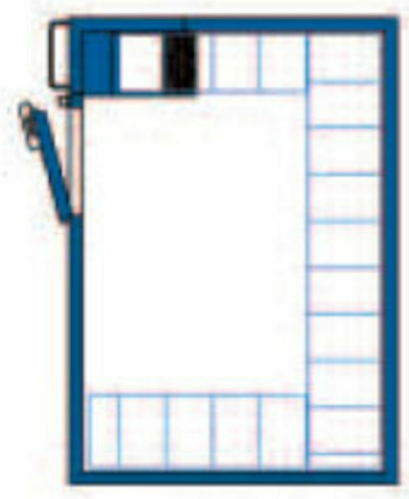

Kylmäalue:-18...-22°C. Elementtirakenteinen, pikalukkokiinnitys
- eriste 80 mm CFC- vapaata polyuretaania
- automaattinen lämpötilansäätö elektronisella termostaatilla jossa numeronäyttö
- automaattisulatus ja sulaveden haihdutus
- kylmäkoneiston ulkonema 128 mm
- seinäkiinnitteiset hyllyt, harmaata, elintarvikehyväksyttyä ABS-muovia, tasot mitoitettu astianpesukoneeseen mahtuviksi , säädettävissä 50mm välein
- toimituksessa 4 hyllytasoa
- oven ja kone-elementin kätisyys ilmoitettava tilauksessa
- ulko- ja sisäpinnat kuumasinkittyä teräslevyä,joka on pinnoitettu valkoisella polyesterilla
- sisävalo, lukittava ovi

Erikseen tilattavat varusteet lisähinnalla:
- lisähyllytasot, myös ruostumattomasta teräksestä
- apuramppi, mikäli halutaan käyttää vakiohuoneessa vaunuja
- korkeampi huonekorkeus 2400 mm
- upotettava, lattia lämmitysvastuksella
- omavalvontajärjestelmä

Pakastehuone MSRF 3021 230V 1N~

Tuotteen kapasiteetti	10420 l
Tuotteen leveys mm	3000
Tuotteen syvyys mm	2100
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	4,295
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	4,295 m3
Pakkauksen leveys	121
Pakkauksen syvyys	155
Pakkauksen korkeus	229
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	121x155x229 cm
Nettopaino	440
Nettopaino	440 kg
Bruttopaino	450
Pakkauksen paino	450 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,33
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	2100
Kylmäaine	R404A
Kylmäaineen täyttömäärä g	500