


# Frysrum MSRF 2136 230V

## 1N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justerbara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd

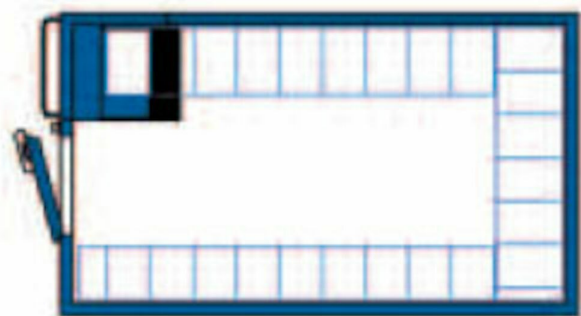

## Frysrum MSRF 2136 230V 1N~

Produktkapasitet	12520 l
Bredd mm	2100
Djup mm	3600
Höjd mm	2100
Paketvolym	5,831
Volymenhet	m3
Paketvolym	5,831 m3
Längd på förpackning	132
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	285
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	132x155x285 cm
Nettovikt	560
Nettovikt med ental	560 kg
Bruttovikt	570
Vikt inkl. emballage	570 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,76
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	650