


# Frysrum MSRF 3324 230V

## 1N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd

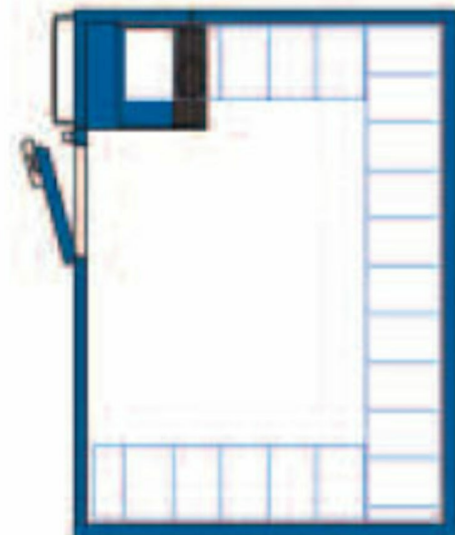

## Frysrum MSRF 3324 230V 1N~

Produktkapasitet	13210 l
Bredd mm	3300
Djup mm	2400
Höjd mm	2100
Paketvolym	5,336
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	5,336 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	135
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	255
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	135x155x255 cm
Nettovikt	750
Nettovikt med ental	750 kg
Bruttovikt	760
Vikt inkl. emballage	760 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,76
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	650