

Pakastehuone MSRF 2436


400V 3N~

Kylmäalue:-18...-22°C. Elementtirakenteinen, pikalukkokiinnitys

- eriste 80 mm CFC- vapaata polyuretaania
- automaattinen lämpötilansäätö elektronisella termostaatilla jossa numeronäyttö
- automaattisulatus ja sulaveden haihdutus
- kylmäkoneiston ulkonema 128 mm
- seinäkiinnitteiset hyllyt, harmaata, elintarvikehyväksyttyä ABS-muovia, tasot mitoitettu astianpesukoneeseen mahtuviksi , säädettävissä 50mm välein
- toimituksessa 4 hyllytasoa
- oven ja kone-elementin kätisyys ilmoitettava tilauksessa
- ulko- ja sisäpinnat kuumasinkittyä teräslevyä,joka on pinnoitettu valkoisella polyesterilla
- sisävalo, lukittava ovi

Erikseen tilattavat varusteet lisähinnalla:

- lisähyllytasot, myös ruostumattomasta teräksestä
- apuramppi, mikäli halutaan käyttää vakiohuoneessa vaunuja
- korkeampi huonekorkeus 2400 mm
- upotettava, lattia lämmitysvastuksella
- omavalvontajärjestelmä

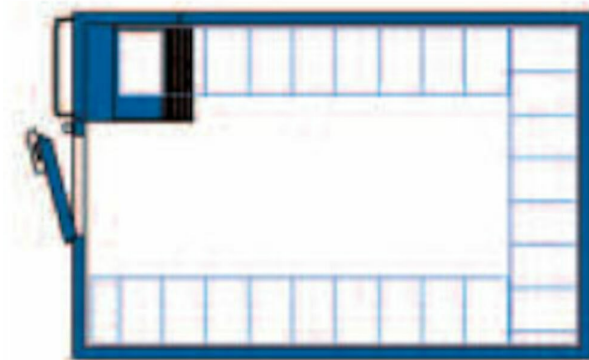

Pakastehuone MSRF 2436 400V 3N~

Tuotteen kapasiteetti	14520 l
Tuotteen leveys mm	2400
Tuotteen syvyys mm	3600
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	18,572
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	18,572 m3
Pakkauksen leveys	242
Pakkauksen syvyys	362
Pakkauksen korkeus	212
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	242x362x212 cm
Nettopaino	865
Nettopaino	865 kg
Bruttopaino	875
Pakkauksen paino	875 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,16
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	2100
Kylmäaine	R404A
Kylmäaineen täyttömäärä g	750