


Frysrum MSRF 2436 400V 3N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd

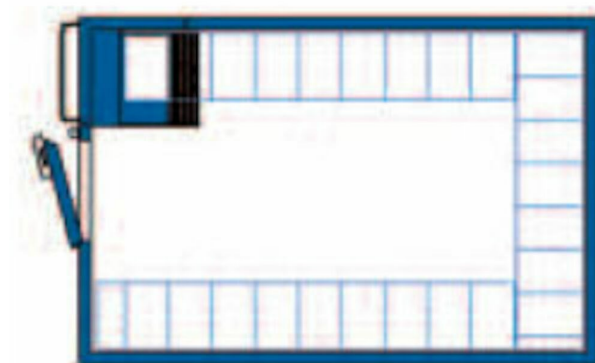

Frysrum MSRF 2436 400V 3N~

Produktkapasitet	14520 l
Bredd mm	2400
Djup mm	3600
Höjd mm	2100
Paketvolym	18,572
Volymenhet	m3
Paketvolym	18,572 m3
Längd på förpackning	242
Bredd på förpackning	362
Höjd på förpackning	212
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	242x362x212 cm
Nettovikt	865
Nettovikt med ental	865 kg
Bruttovikt	875
Vikt inkl. emballage	875 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,16
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	750