


Frysrum MSRF 3036 400V 3N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd

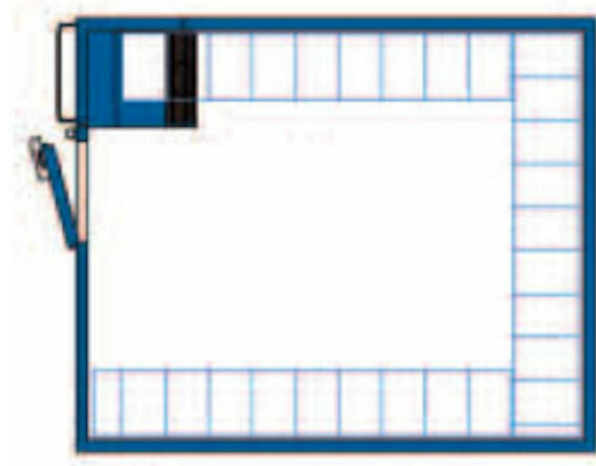

Frysrum MSRF 3036 400V 3N~

Produktkapasitet	18520 l
Bredd mm	3000
Djup mm	3600
Höjd mm	2100
Paketvolym	22,958
Volymenhet	m3
Paketvolym	22,958 m3
Längd på förpackning	302
Bredd på förpackning	362
Höjd på förpackning	210
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	302x362x210 cm
Nettovikt	825
Nettovikt med ental	825 kg
Bruttovikt	835
Vikt inkl. emballage	835 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,16
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	750