

Pikajäähdytys/- pakastushuone Metos MBF402SB-RIF

Pikajäähdytys/-pakastustunneli Metos BF402SB-RTF jäähdyttää, pakastaa ja sulattaa hallitulla lämpötilalla ja kosteudella.

- kahdelle GN 2/1 -vaunulle
- eristetty lattia
- roll-in malli, oikeakätinen ovi
- sisäsyvyys 2250 mm
- oviaukon leveys 880 mm
- oven korkeus 1820 mm
- jäähdytyskapasiteetti 280 kg
- pakastuskapasiteetti 200 kg
- kylmäteho 18410 W
- ruostumaton teräsrakenne
- eristys korkeatehokkuudesta polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- pyöristetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- kupari-alumiinihöyrystimen korroosionestokäsittelyllä
- suuritehoiset höyrystimen tuulettimet jäähdytysjärjestelmän parhaan tehokkuuden varmistamiseksi
- saranoitu ovi tiivisteellä ja sulkurampijärjestelmällä
- pystysuora ergonominen ovenkahva magneettisella sulkimella
- paksu ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäpuskuri vaunulla vahingoittumisen välttämiseksi
- ulkoinen ruostumaton terässuoja ohjaukskortin suojaamiseksi
- monipisteanturi, 4 mittauspistettä, varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- vakiona aktiivikammion sterilointijärjestelmä aktiivisilla ioneilla (HI-GIENE) aktivoidaan ohjauksella
- esijäähdytystoiminto
- PLUS -toiminnot
- höyrystimen tuulettimien nopeuden säätäminen
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- epäsuorasti puhaltavat elektroniset puhaltimet, tehokkaat mutta hellävaraiset ruoalle
- 7 tuuman



IPS-kapasitiivinen kosketusnäyttö, helppo käyttää

- kuvien kautta tunnistettavissa olevat prosessit
 - USB-liitäntä tietojen ja reseptien lataamiseen
 - katkaisija kompressorin suojaamiseksi
 - sähköliitännät sijoitettu etupaneeliin, joka varustettu lukoilla
 - luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
 - ilmoitetut kapasiteetit kg/h ovat ohjearvoja, eivätkä ole saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen IPS-kapasitiivinen kosketusnäyttö, helppo käyttää
- kuvien kautta tunnistettavissa olevat prosessit
 - USB-liitäntä tietojen ja reseptien lataamiseen
 - katkaisija kompressorin suojaamiseksi
 - sähköliitännät sijoitettu etupaneeliin, joka varustettu lukoilla
 - luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
 - ilmoitetut kapasiteetit kg/h ovat ohjearvoja, eivätkä ole saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa
 - keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen

Pikajäähdytys/-pakastushuone Metos MBF402SB-RIF

Tuotteen kapasiteetti	360kg/+70...+3,240kg/+70...-18
Tuotteen leveys mm	1500
Tuotteen syvyys mm	2630
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	15,451
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	15,451 m3
Pakkauksen leveys	240
Pakkauksen syvyys	370
Pakkauksen korkeus	174
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	240x370x174 cm
Nettopaino	931
Nettopaino	931 kg
Bruttopaino	1103,5
Pakkauksen paino	1103,5 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	12,276
Sulakkeen koko A	25
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	54
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	18930
Haihdotuslämpötila °C	+45
Höyrystyslämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Lisähuomio (jäähdytys)	Keskuskylmä

Pikajäähdytys/-pakastushuone Metos MBF402SB-RIF


Koneikko

Keskuskoneliitäntäinen

metos

BC/BF402SB-RIF

- (R)** INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- (S)** USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- (E)** CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- (W)** CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

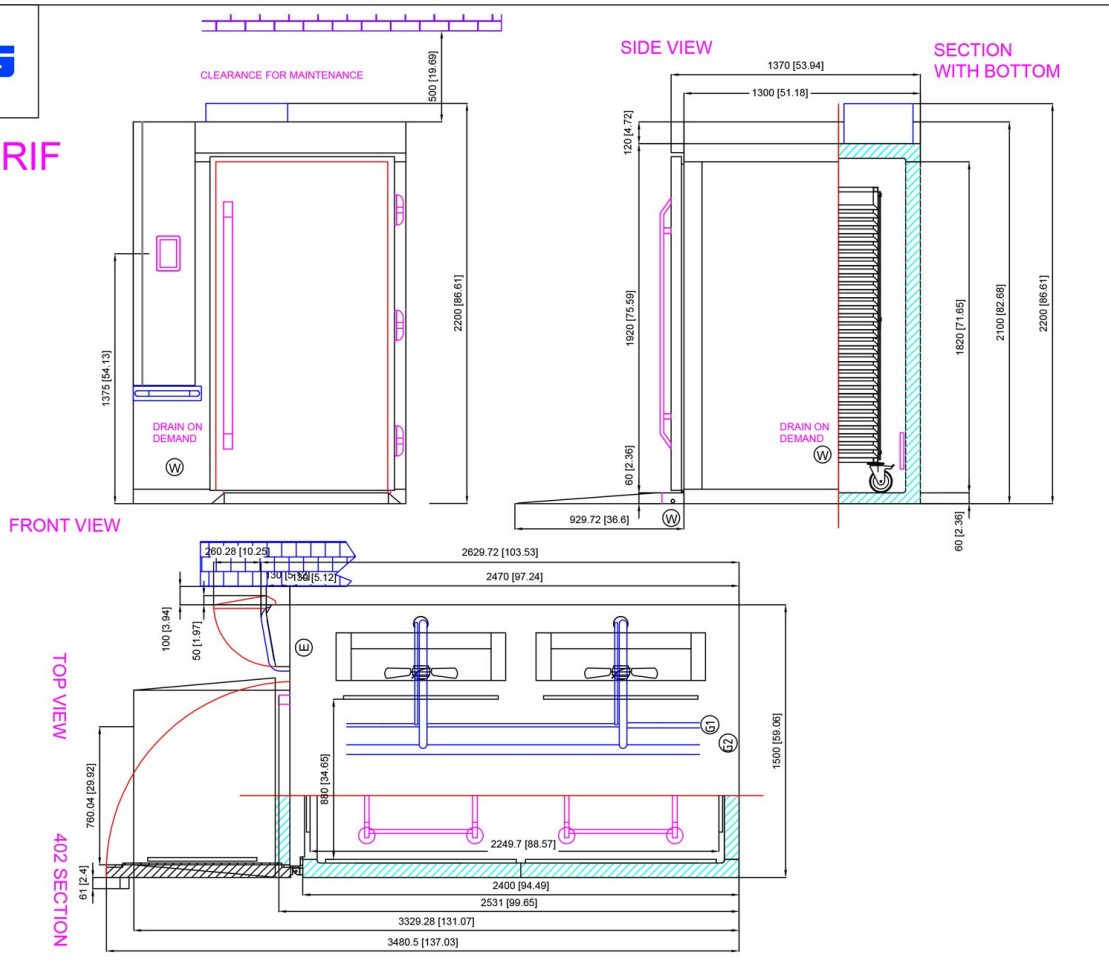

This document may not be copied in part or in whole by any process nor passed on to a third party without the written permission of the owner Metos Oy Ab.