

Snabbnedfrys rum Metos

MBF402SB-RIF

Snabbnedkyl./ -frystunnel Metos BF402SB-RTF för vagnar

- för två GN 2/1 vagnar
 - kylning, frysning och upptining vid kontrollerad temperatur och fuktighet
 - roll-in modell, högerhänt dörr
 - innerdjup 2250 mm
 - dörröppningsbredd 880 mm
 - dörr höjd 1820 mm
 - kylkapacitet 280 kg
 - fryskapacitet 200 kg
 - de uppgivna kapaciteterna kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden
 - panelkonstruktion
 - exteriör av rostfritt stål (Scotch-Brite satin)
 - inre i rostfritt stål med rundade hörn
 - inre botten- och golvformad läcktät
 - isolering i hög densitet (42 kg / m³ ca) expanderad polyuretan, 80 mm tjock, HCFC-fri
 - koppar-aluminiumförångare med katafores-antikorrosion behandling
 - förångare med hög ventilation för att säkerställa kylsystemets högsta effektivitet
 - gångjärnsdörr med packning och stängande rampsystem
 - vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetförslutning
 - tjock inre stötfångare i rostfritt stål för att undvika skador vid vagnen
 - externt rostfritt stålskydd för att skydda styrkortet
 - flerpunkts kärntemperaturgivare med 4 mätpunkter
 - standardiserat aktivt kammarsterilisationssystem (HI-GIENE) aktiveras av kontrollen
 - förkylningsfunktion
 - PLUS -funktioner
 - möjligt att justera evaporatorfläktens hastighet under nedkylningsprocessen
 - automatisk övergång till förvaringsfunktionen efter utförd snabbnedkylningsprocess
 - indirekt blåsa elektroniska fläktar, effektiv men skonsam mot mat
- 7



”högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, enkel att använda

- processer som kan identifieras genom foton
 - USB-anslutning för uppladdning och nedladdning av data och recept
 - brytare för kompressorskydd
 - elektriska anslutningar placerade frontalt i panelen utrustad med säkerhetslås
 - klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)
 - centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- ”högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, enkel att använda
- processer som kan identifieras genom foton
 - USB-anslutning för uppladdning och nedladdning av data och recept
 - brytare för kompressorskydd
 - elektriska anslutningar placerade frontalt i panelen utrustad med säkerhetslås
 - klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)
 - centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
 - kylkapacitet (-25 / + 40 ° C) 18410 W

Snabbnedfrys rum Metos MBF402SB-RIF

Produktkapasitet	360kg/+70...+3,240kg/+70...-18
Bredd mm	1500
Djup mm	2630
Höjd mm	2100
Paketvolym	15,451
Volymenhet	m3
Paketvolym	15,451 m3
Längd på förpackning	240
Bredd på förpackning	370
Höjd på förpackning	174
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	240x370x174 cm
Nettovikt	931
Nettovikt med ental	931 kg
Bruttovikt	1103,5
Vikt inkl. emballage	1103,5 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	12,276
Säkringsstorlek A	25
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	54
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	18930
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

Snabbnedfrys rum Metos MBF402SB-RIF


Kylenhet

Centralkyld

metos

BC/BF402SB-RIF

- (R)** INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- (S)** USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- (E)** CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- (W)** CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

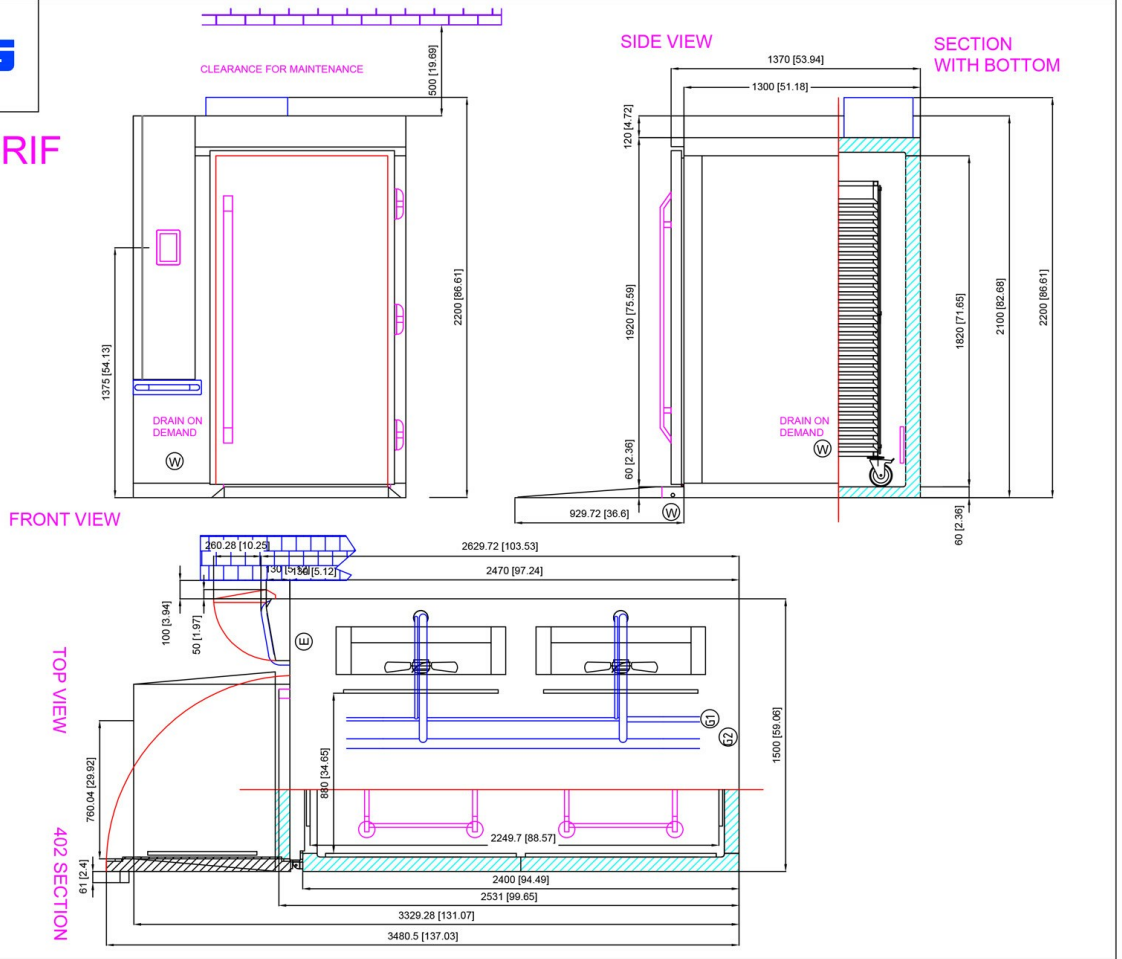

This document may not be copied in part or in whole by any process nor passed on to a third party without the written permission of the owner Metos Oy Ab.