

# Hurtignedfrysningstunnel

## Metos MBF402SB-RTF

Hurtigkjøling/frysetunnel Metos BF402SB-RTF for traller

- for to GN 2/1 traller
- kjøling, frysing og tining ved kontrollert temperatur og fuktighet
- to dører tunnel type
- indre dybde 2250 mm
- døråpningsbredde 880 mm
- dørhøyde 1820 mm
- kjølekapasitet 280 kg
- frysekapasitet 200 kg
- de oppgitte kapasitetene kg/t er veiledende og kan ikke oppnås med alle matvarer eller under alle forhold
- panelkonstruksjon
- Eksteriør i rustfritt stål (Scotch-Brite sateng)
- Interiør i rustfritt stål med avrundede hjørner
- innvendig bunn- og gulvformet lekkasjesikker
- isolasjon i høy tetthet (42 kg / m<sup>3</sup> ca.) utvidet polyuretan, 80mm tykk, HCFC-fri
- kobber-aluminium fordampere med kataforese anti-korrosjon behandling
- fordampere med høy ventilasjon for å sikre høyeste effektivitet av kjølesystemet
- hengslet dør med pakning og lukkerampesystem
- vertikalt ergonomisk dørhåndtak med magnetisk lukking
- tykk innerstøtfanger i rustfritt stål for å unngå skade ved vogna
- eksternt deksel i rustfritt stål for å beskytte kontrollkortet
- flerpunkts kjernetempersensor med 4 målepunkter
- standardisert aktivkammersteriliseringssystem (HI-GIENE) aktiveres av kontrollen
- kald funksjon
- PLUSS funksjoner
- mulig å justere hastigheten på fordamperviften under kjøleprosessen
- automatisk overgang til lagringsfunksjonen etter at hurtigkjølingsprosessen er fullført
- indirekte blåsende elektroniske vifter, effektive, men skånsomme mot maten
- 7"



høyoppløselig IPS kapasitiv TOUCH-skjerm, enkel å bruke

- prosesser som kan identifiseres gjennom bilder
  - USB-tilkobling for opplasting og nedlasting av data og resept
  - bryter for kompressorbeskyttelse
  - elektriske koblinger plassert frontalt i panelet utstyrt med sikkerhetslås
  - klasse T (omgivelsestemperatur + 43°C)
  - sentralkjøling, aggregatet er ikke inkludert i leveransen
- kjølekapasitet (-25/+40°C) 18410 W høyoppløselig IPS kapasitiv TOUCH-skjerm, enkel å bruke
- prosesser som kan identifiseres gjennom bilder
  - USB-tilkobling for opplasting og nedlasting av data og resept
  - bryter for kompressorbeskyttelse
  - elektriske koblinger plassert frontalt i panelet utstyrt med sikkerhetslås
  - klasse T (omgivelsestemperatur + 43°C)
  - sentralkjøling, aggregatet er ikke inkludert i leveransen
  - kjølekapasitet (-25/+40°C) 18410 W

## Hurtignedfrysningstunnel Metos MBF402SB-RTF


|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktkapacitet            | 360kg/+70...+3,240kg/+70...-18 |
| Bredde mm                   | 1500                           |
| Dyp mm                      | 2700                           |
| Høyde mm                    | 2100                           |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 15,451                         |
| Volumenhet                  | m <sup>3</sup>                 |
| Pakkevolum                  | 15,451 m <sup>3</sup>          |
| Lengde på forpakning        | 240                            |
| Bredde på forpakning        | 370                            |
| Høyde på forpakning         | 174                            |
| Forpakkingsstørrelse        | cm                             |
| Transport mål (LxDxH)       | 240x370x174 cm                 |
| Netto vekt                  | 976                            |
| Net weight with unit        | 976 kg                         |
| Bruttovekt                  | 1103,5                         |
| Vekt inkl. emballasje       | 1103,5 kg                      |
| Vektenhet                   | kg                             |
| Tilkoblingseffekt kW        | 12,376                         |
| Sikringsstørrelse A         | 25                             |
| Spennings V                 | 400                            |
| Antall faser                | 3NPE                           |
| Frekvens Hz                 | 50                             |
| Beskyttelsesgrad (IP)       | 54                             |
| Type elektrisk tilkobling   | Fleksibel                      |
| Kjøleeffekt W               | 18930                          |
| Kondenseringstemperatur °C  | +45                            |
| Fordampningstemperatur °C   | -25                            |
| Kjølemedie                  | R452A/R448A/R449A              |
| Remarks (refrigeration)     | Central kyla                   |

# Hurtignedfrysningstunnel Metos MBF402SB-RTF


**metos**

## BC/BF402SB-RTF

- ① INGRESSO REFRIGERANTE  
REFRIGERANT INLET
- ② USCITA REFRIGERANTE  
REFRIGERANT OUTLET
- ③ CONNESSIONE ELETTRICA  
ELECTRICAL CONNECTION
- ④ CONNESSIONE SCARICO  
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm  
DIMENSIONS [in]

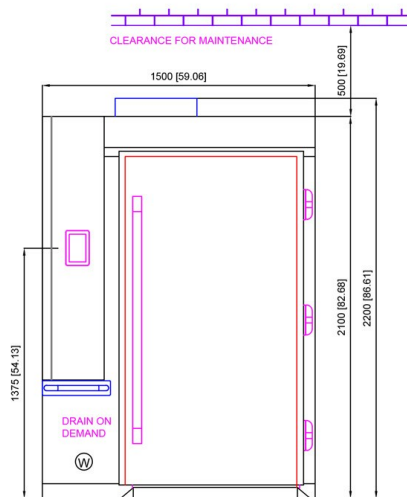


FRONT VIEW

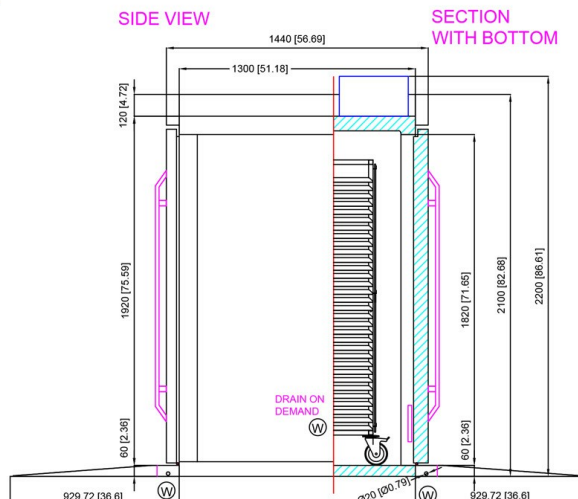

SIDE VIEW

SECTION WITH BOTTOM

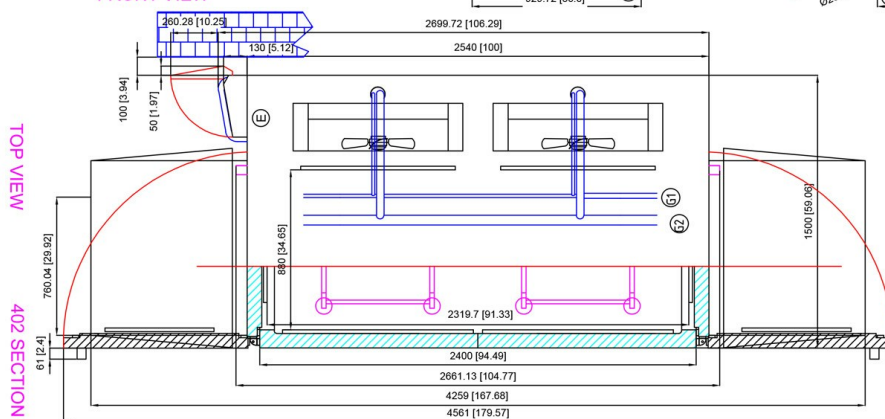

TOP VIEW

402 SECTION