

Snabbnedfrystunnel Metos

MBF402SB-RTF

Snabbnedkyl./ -frystunnel Metos BF402SB-RTF för vagnar

- för två GN 2/1 vagnar
- kylning, frysning och upptining vid kontrollerad temperatur och fuktighet
- två dörrar tunneltyp
- innerdjup 2250 mm
- dörröppningsbredd 880 mm
- dörr höjd 1820 mm
- kylkapacitet 280 kg
- fryskapacitet 200 kg
- de uppgivna kapaciteterna kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden
- panelkonstruktion
- exteriör av rostfritt stål (Scotch-Brite satin)
- inre i rostfritt stål med rundade hörn
- inre botten- och golvformad läcktät
- isolering i hög densitet (42 kg / m³ ca) expanderad polyuretan, 80 mm tjock, HCFC-fri
- koppar-aluminiumförångare med katafores-antikorrosion behandling
- förångare med hög ventilation för att säkerställa kylsystemets högsta effektivitet
- gångjärnsdörr med packning och stängande rampsystem
- vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetförslutning
- tjock inre stötfångare i rostfritt stål för att undvika skador vid vagnen
- externt rostfritt stålskydd för att skydda styrkortet
- flerpunkts kärntemperaturgivare med 4 mätpunkter
- standardiserat aktivt kammarsterilisationssystem (HI-GIENE) aktiveras av kontrollen
- förkylningsfunktion
- PLUS -funktioner
- möjligt att justera evaporatorfläktens hastighet under nedkylningsprocessen
- automatisk övergång till förvaringsfunktionen efter utförd snabbnedkylningsprocess
- indirekt blåsa elektroniska fläktar, effektiv men skonsam mot mat
- 7 "högupplöst



IPS kapacitiv TOUCH-skärm, enkel att använda

- processer som kan identifieras genom foton
 - USB-anslutning för uppladdning och nedladdning av data och recept
 - brytare för kompressorskydd
 - elektriska anslutningar placerade frontalt i panelen utrustad med säkerhetslås
 - klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)
 - centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- 18410 W IPS kapacitiv TOUCH-skärm, enkel att använda
- processer som kan identifieras genom foton
 - USB-anslutning för uppladdning och nedladdning av data och recept
 - brytare för kompressorskydd
 - elektriska anslutningar placerade frontalt i panelen utrustad med säkerhetslås
 - klass T (omgivningstemperatur + 43 ° C)
 - centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- kylkapacitet (-25 / + 40 ° C) 18410 W

Snabbnedfrystunnel Metos MBF402SB-RTF


Produktkapasitet	360kg/+70...+3,240kg/+70...-18
Bredd mm	1500
Djup mm	2700
Höjd mm	2100
Paketvolym	15,451
Volymenhet	m3
Paketvolym	15,451 m3
Längd på förpackning	240
Bredd på förpackning	370
Höjd på förpackning	174
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	240x370x174 cm
Nettovikt	976
Nettovikt med ental	976 kg
Bruttovikt	1103,5
Vikt inkl. emballage	1103,5 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	12,376
Säkringsstorlek A	25
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	54
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	18930
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

Snabbnedfrystunnel Metos MBF402SB-RTF


metos

BC/BF402SB-RTF

- ① INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- ② USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- ③ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- ④ CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

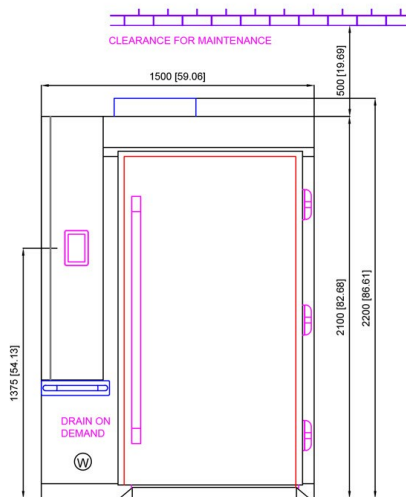


FRONT VIEW

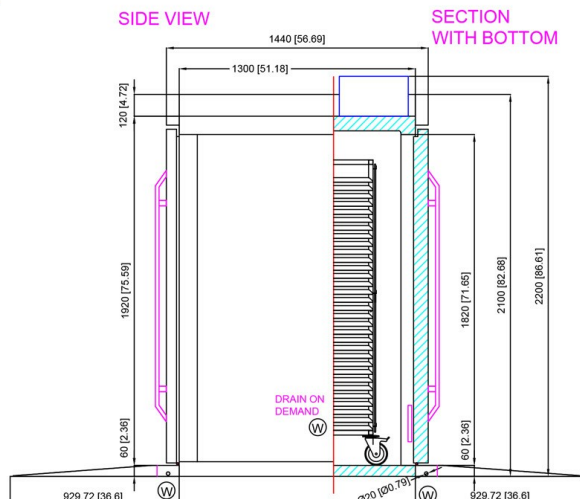

SIDE VIEW

SECTION WITH BOTTOM

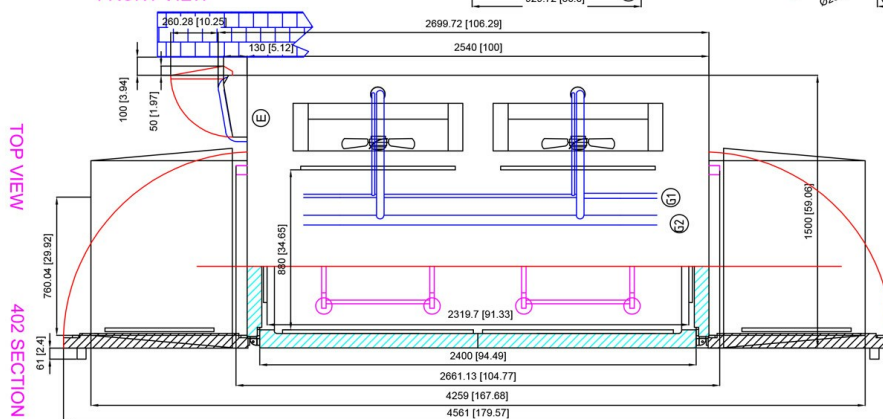

TOP VIEW

402 SECTION