

Oppvaskmaskin Metos WD-6 Duplus Autostart 400V

Hette oppvaskmaskin, lyd- og varmeisulert.

Duplus-teknologi; dobbel sluttskylling som reduserer vannforbruket og bruker betydelig mindre energi og kjemikalier enn grunnmodellen WD-6.

Autostart - helautomatisk hette løft- og lukkesystem. Hetten senkes og oppvaskmaskinen starter automatisk når en kurv settes inn. Minimum kaldt vannstrykk i et automatisk hetteheiseanlegg er 300 kPa.

- Tre vaskeprogram: 1,2 - 1,7 og 3,2 minutter.
- Mulighet til å programmere vaske- og skylletider samt skylletemperaturer. Dette muliggjør f.eks. et eget program for fint porselen med litt lavere skylletemperatur.
- Hygienegaranti: maskinen varsler for lave temperaturer og fortsetter å vaske til riktig skylletemperatur er oppnådd.
- Enkel å bruke: maskinen varsler f.eks. om stengt kran og om feil plassert nivåør.
- Digitalt panel viser antall vaskede kurver (daglig og totalt antall), panelet viser også vaskeprogrammet, temperatur og gjenværende vasketid.
- Automatisk rengjøringsprogram.
- Unik hette konstruksjon forhindrer at dampen kommer rett i ansiktet når hetten åpnes.
- Vaskearmen tømmer seg for oppvaskvann når sluttskyllingen starter, dette garanterer et bra skylleresultat.
- fri innmatings høyde i maskinen er 405 mm
- Kurvstørrelse 500x500 mm
- tankvolum 50l
- kapasitet ca. 50 kurver/time
- skivepumpe 0,9 kW
- varmeelement 9 kW
- pumpe, resirkulerende skylling 0,46 kW
- pumpe, sluttskylling 0,46 kW
- endelig skylling av vannforbruk 1-2,5 l

Levering inkluderer:

-



tørkemiddeldoserer

- kurv for tallerkener
- kurv for kopper/glass
- kurv for bestikk

Tilleggsutstyr (pristillegg), bestilles separat:

- vaskemiddeldispenser for flytende vaskemiddel
- HACCP
- damp hette festet bak maskinen: dampen slippes ut i ventilasjonskanalen i stedet for vaskerommet
- maskin med boosterpumpe
- automatisk til evakueringsvifte
- kondenseringsenhet for KV-tilkoblingsmaskin
- kondenseringsenhet med varmeveksler for KV tilkoblingsmaskin tørkemiddeldoserer
- kurv for tallerkener
- kurv for kopper/glass
- kurv for bestikk

Tilleggsutstyr (pristillegg), bestilles separat:

- vaskemiddeldispenser for flytende vaskemiddel
- HACCP
- damp hette festet bak maskinen: dampen slippes ut i ventilasjonskanalen i stedet for vaskerommet
- maskin med boosterpumpe
- automatisk til evakueringsvifte
- kondenseringsenhet for KV-tilkoblingsmaskin
- kondenseringsenhet med varmeveksler for KV tilkoblingsmaskin

Oppvaskmaskin Metos WD-6 Duplus Autostart 400V




Innvendig mål mm	545x506x405
Bredde mm	600/723
Dyp mm	657/700
Høyde mm	1430/1880
Pakkevolum inkl. emballasje	0,847
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,847 m ³
Lengde på forpakning	76,5
Bredde på forpakning	71
Høyde på forpakning	156
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	76,5x71x156 cm
Netto vekt	93
Net weight with unit	93 kg
Bruttovekt	115
Vekt inkl. emballasje	115 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	9,9
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	45
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	550±50
Kaldt vann diam.	1/2"
Kaldt vann, mengde l/min	5
Kaldt vann, min trykk kPa	300
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	232

Oppvaskmaskin Metos WD-6 Duplus Autostart 400V

Varmt vann, diam.	1/2"
Varmt vann, mengde l/min	18
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	200
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingshøyde mm	215
Støynivå dB	63
Varmeavgivelse, sensitiv W	1200
Varmeavgivelse, latent W	500
Boiler effekt kW	9
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	3
Isolasjon	Isolert
Avløpspumpe	Nei
Automatisk hetteløft	Ja
Modell	WD-6



METOS WD-6 DUPLUS, WD-7 DUPLUS

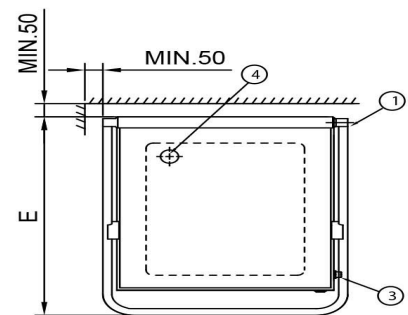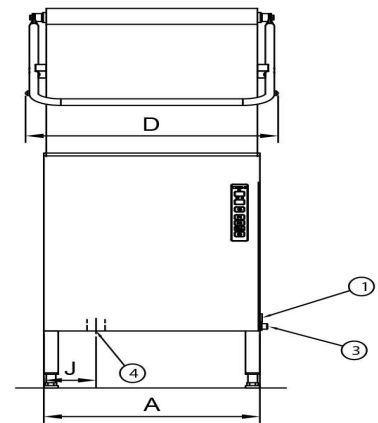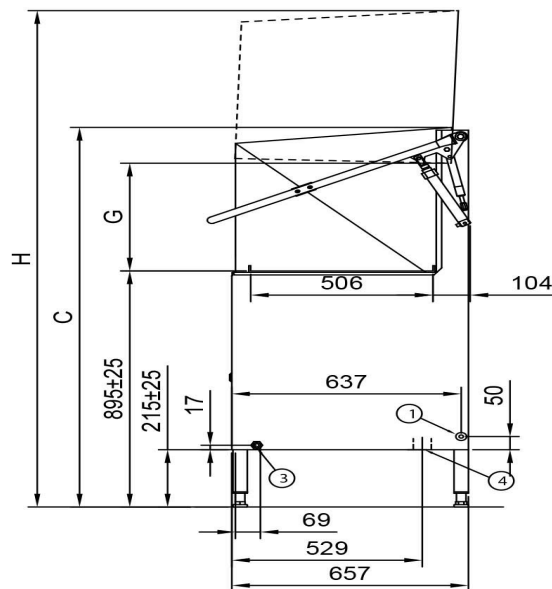

- ③ R 1/2", 20 kPa
- ④ ø50, 3 l/s

Metos	A	C	D	E	G	H	J
WD-6 Duplus	600	1430	695	700	405	1880	145
WD-6 Duplus Autostart	600	1430	710	700	405	1880	145
WD-7 Duplus	660	1540	755	720	505	2080	175
WD-7 Duplus Autostart	660	1540	795	720	505	2080	175