


Astianpesukone Metos GR800 TR PLUS

Metos GR-800 on tehokas raepesukone lämmöntalteenotolla ja Plus-huuhtelujärjestelmällä. Lämmöntalteenotto-järjestelmän ansiosta lopullisen huuhtelulämpötilan saavuttamiseen tarvitaan huomattavasti vähemmän energiaa, Plus-huuhtelujärjestelmä vähentää vedenkulutusta ja takaa paremman hallinnan sekä oikean huuhtelukirkasteannoksen jokaisen pesuohjelman aikana.

Metos GR-800 koneessa on kaksiseinäinen runko, joka on täysin eristetty korkean suorituskyvyn termoakustisella materiaalilla. Kaikki sähkö- ja elektroniikkakomponentit ovat suojattuina erillisessä laatikossa, johon pääsee helposti käsiksi koneen edestä. Koneessa on 12 pesuohjelmaa, joista puolet on ohjelmoitu käytettäväksi rakeiden kanssa, ja puolet ilman rakeita.

Vakiovarusteet (sisältyvät toimitukseen):

- ,,Booster Pump and Break Tank
- ,,Huuhtelukirkastesäiliö
- ,,Pesuaineen annostelija
- ,,Pyöreä pesukori kahdeksalle GN1/1- tai neljälle GN2/1 - astialle
- ,,Teline pelleille (2 kpl)
- ,,Teline vadeille
- ,,Väline- ja kauhateline
- ,,Tuki väline- ja kauhatelineelle ja kattiloille
- ,,Pesuteline pienille tarvikkeille
- ,,Teline isoille kattiloille
- ,,Nostin koreille
- ,,12L/9kg pesurakeita

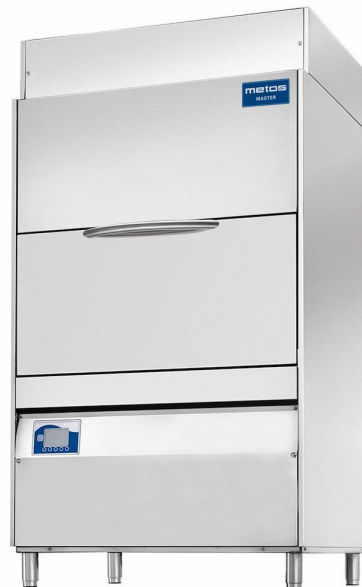

Astianpesukone Metos GR800 TR PLUS

Tuotteen kapasiteetti	8xGN1/1, 4xGN2/1, 3xEN
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	1010
Tuotteen korkeus mm	2260/2305
Pakkauksen tilavuus	3,432
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	3,432 m ³
Pakkauksen leveys	130
Pakkauksen syvyys	110
Pakkauksen korkeus	240
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	130x110x240 cm
Nettopaino	350
Nettopaino	350 kg
Bruttopaino	400
Pakkauksen paino	400 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	13
Sulakkeen koko A	20
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	130
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Minimipaine kylmä vesi kPa	200
Maksimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	130
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"

Astianpesukone Metos GR800 TR PLUS

Lämminvesiliitännän korkeus mm	130
Viemäröinnin halkaisija	32
Viemäröinnin korkeus mm	180
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	79
Boilerin teho kW	9
Boilerin tilavuus L	20
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
(Pesu)ohjelmien määrä	12
Eristys	eristetty
Pesutapa	raepesu
Tyhjennyspumppu	Ei