

metos

GLAS- OCH KOPPSTÄLLNING

Installations- och användningsanvisningar



S/N:

Rev.: 1.0

2025319

1. Allmänt	1
2. Användningsföreskrifter	2
2.1 Användning	2
2.1.1 Funktionsbeskrivning och användning	2
2.1.2 Rengöring	2
3. Installation	3
3.1 Transportförpackning	3
3.2 Ihopsättning av apparat	4
3.2.1 Montering av bandkanten	4
3.2.2 Montering av produkten	6
4. Reservdelar	8

1. Allmänt

Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller viktig information om apparatens rätta, effektiva och säkra installation, användning och underhåll.

Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk.

2. Användningsföreskrifter

2.1 Användning

2.1.1 Funktionsbeskrivning och användning

Anordningen är avsedd för förvaring av koppar, glas och tallrikar. Ställningen rymmer cirka 150 glas.

Ställningens stomme är av rostfritt stål och hyllplanen av tjockt slagttåligt glas. Hyllplanen snurrar lätt på kullager. Då konstruktionen är smalare upptill är det lätt att ta från den. Hyllplanens diameter är 55, 50 och 45 cm. Hyllplanen har bandkant.

2.1.2 Rengöring

I normal användning kräver ställningen ingen annan daglig skötsel än tillräcklig rengöring. Vid rengöring bör neutrala eller svagt alkaliska rengöringsmedel eller torkning med fuktig duk användas, följande rengöringsmedelstillverkarens anvisningar. Skurmedel bör inte användas.

3. Installation


3.1 Transportförpackning

Ta användningsanvisningen och ställningens delar ur transportförpackningen och på en arbetsyta. Glasdelarna är packade i papp. Axeln är i förpackningens sidor, botten nederst i lådan och smådelarna i en påse på lådans sida. Transportförpackningens pappdelar är återvinningsmaterial.

3.2 Ihopsättning av apparat


3.2.1 Montering av bandkanten

1. Ta bandet och bandfästena på arbetsytan. Tryck fast bandet D450 i bandfästets spår. Spänn fästskruven M5.
2. Montera bandfästena D500- och D550-på banden.
3. Ta glasen på arbetsytan. Spänn fast banden med plastskruvarna i glasen. Monteringsordning: D450, D500, D550.

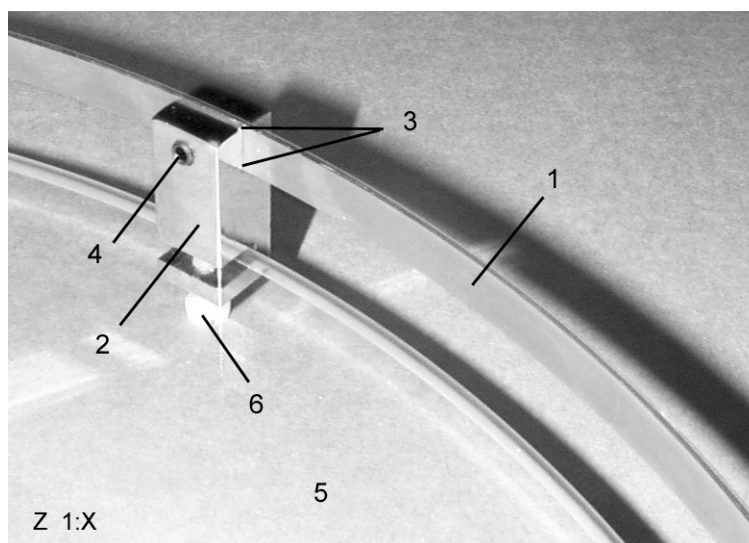

Montering av bandkant

1. Band D450, D500, D550
2. Bandfäste
3. Bandfästets spår
4. Fästskruv
5. Glas D450, D500, D550
6. Plastskruv

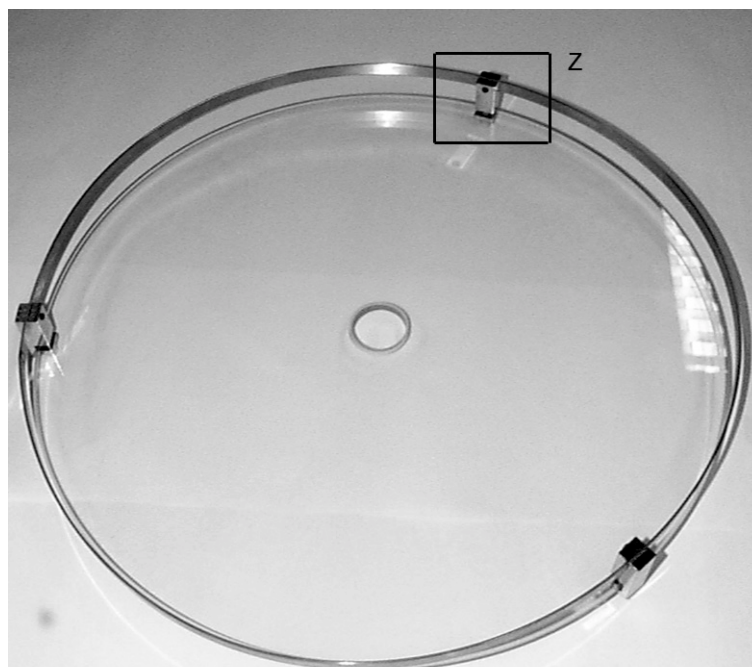

Hopsatt glashylla

3.2.2 Montering av produkten

1. Fäst botten på axeln med bottenskruv M12.
2. Sätt holken på axeln. Spänn fast holken med fästskruv M5 på önskad höjd för lägsta hyllplanet.
3. Sätt glidlagret på axeln på holken.
4. Sätt plastringen på axeln med spårkanten uppåt på glidlagret.
5. Sätt glaset D550 på axeln på plastholken. (Med bandet fäst, se. "Montering av bandet").
6. Sätt den andra plastringen på axeln med spårkanten nedåt ovanpå glaset.
7. Sätt holken på axeln. Spänn fast fästskruven M5 så att glaset inte sviktar.
8. Montera resten holkar, glidlager, plastringar och glas på axeln i samma ordning på önskad hyllhöjd. Monteringsordning: nedre hyllan D550, mitthyllan D500, övre hyllan D450
9. Montera till sist fast knoppen med fästskruven M6 på axeln.

Delar:

3 st Glas D450, D500, D550

3 st Band D450, D500 D550

9 st Bandfäste (fästskruv M5 och plastskruven festsatta)

1 st Knopp + fästskruv M6

1 st Axel och bottenskruv M12

1 st Botten

6 st Holk (fästskruv M5 festsatt)

6 st Plastholk

3 st Glidlager

1 st Insexnyckel M5, M12

