

# Oppvaskmaskin Metos WD6 Autostart 400V/3

Hettemodell oppvaskmaskin. Minste kaldt vanntrykk i maskin med autom. hetteløft er 300 kPa

- varme- og lydisolert
- autostart
- automatisk hetteløft og -stenging forbedrer arbeidsmiljø og ergonomi
- tre vaskeprogram, mulig å programmere vaske- og skylletider samt skyllevannstemperatur. Dette gjør at man kan ha et eget program for finporselen med litt lavere skyllevannstemperatur.
- hygienegaranti: maskinen varsler for lave temperaturer og fortsetter vasking inntil riktig skyllevannstemperatur oppnås.
- bra sluttskylleresultat garanteres: maskinen overvåker resultat på skyllevannet og varsler dersom det er for lavt.
- lett å bruke: maskinen varsler f.eks. om feilplassert nivåør eller stengt kran
- digitalt display viser antall vaskede kurver (daglig og totalt antall)
- i panelet vises også vaskeprogrammet, temperaturer og resterende vasketid
- maskinen er lett å holde ren med hjelp av automatisk rengjøringsprogram
- unik hettekonstruksjon forhindrer damp fra å komme ansiktet når hetten åpnes
- vaskearm tømmes for oppvaskvann når skylling begynner og dette garanterer et glansende skylleresultat.
- munnstykke i vaskearmer er negative dvs. vaskearmer tettes ikke
- kurvstørrelse 500 x 500 mm
- vaskeprogramet startes når hetten stenges
- tankvolum 50 l
- kapasitet ca. 45 kurver / time Standard utstyr:
- tørkemiddeldoserer
- kurv for tallerkener
- kurv for kopper/glass
- kurv for bestikk Ekstra utstyr:
- vaskemiddeldoserer for flytende oppvaskmiddel
- HACCP
- 



damphette som festes bak maskinen: damp slippes til ventilasjon

- maskin med trykkstigningspumpe

- maskin med tømmepumpe

- maskin med KV-tilkobling (boiler 12kW, 20A)

- kondenseringsenhet for KV-tilkoblet maskin

- kondenseringsenhet med varmeveksler for KV-tilkoblet maskin damphette som festes bak maskinen: damp slippes til ventilasjon

- maskin med trykkstigningspumpe

- maskin med tømmepumpe

- maskin med KV-tilkobling (boiler 12kW, 20A)

- kondenseringsenhet for KV-tilkoblet maskin

- kondenseringsenhet med varmeveksler for KV-tilkoblet maskin

## Oppvaskmaskin Metos WD6 Autostart 400V/3


Innvendig mål mm	545x506x405
Bredde mm	600/723
Dyp mm	657/700
Høyde mm	1430/1880
Pakkevolum inkl. emballasje	0,847
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,847 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	76,5
Bredde på forpakning	71
Høyde på forpakning	156
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	76,5x71x156 cm
Netto vekt	93
Net weight with unit	93 kg
Bruttovekt	115
Vekt inkl. emballasje	115 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	9,9
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	45
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	550±50
Kaldt vann diam.	1/2"
Kaldt vann, mengde l/min	5
Kaldt vann, min trykk kPa	300
Varmt vann, diam.	1/2"

## Oppvaskmaskin Metos WD6 Autostart 400V/3

Varmt vann, mengde l/min	18
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	200
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingshøyde mm	215
Støynivå dB	61
Varmeavgivelse, sensitiv W	1700
Varmeavgivelse, latent W	600
Boiler effekt kW	9
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	3
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask
Avløpspumpe	Nei
Automatisk hetteløft	Ja
Modell	WD-6



**METOS WD-6, WD-7**

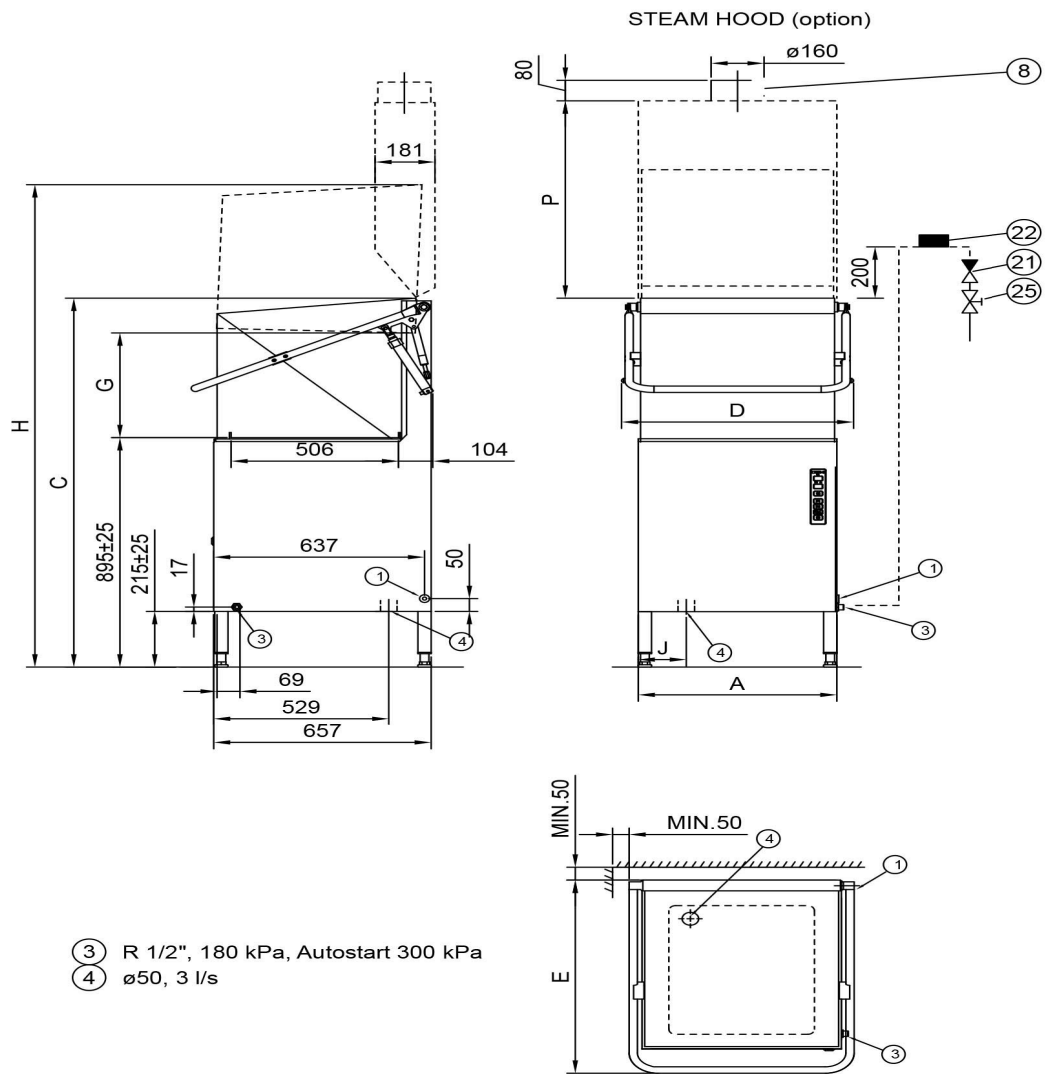

Metos	A	C	D	E	G	H	J	P
WD-6	600	1430	695	700	405	1880	145	645
WD-6 Autostart	600	1430	710	700	405	1880	145	645
WD-7	660	1540	755	720	505	2080	175	750
WD-7 Autostart	660	1540	770	720	505	2080	175	750