

Astianpesukone Metos Master GR300 PLUS 400V

Metos GR-300 on tehokas raepesukone, varmistaen parhaan mahdollisen pesu- ja huuhtelutuloksen pesuprosessia valvovan elektroniikan avulla. Koneen oma diagnostiikka helpottaa myös omavalvonnan toteuttamista.

Metos GR-300 koneessa on kaksiseinäinen runko, joka on täysin eristetty korkean suorituskyvyn termoakustisella materiaalilla. Kaikki sähkö- ja elektroniikkakomponentit ovat suojattuina erillisessä laatikossa, johon pääsee helposti käsiksi koneen edestä. Koneessa on 12 pesuohjelmaa, joista puolet on ohjelmoitu käytettäväksi rakeiden kanssa, ja puolet ilman rakeita.

Vakiovarusteet (sisältyvät hintaan):

- ,,Pyöreä pesukori kuudelle GN1/1-astialle
- ,,Teline pelleille
- ,,Teline vadeille
- ,,Väline- ja kauhateline
- ,,Tuki väline- ja kauhatelineelle ja kattiloille
- ,,Pesuteline pienille tarvikkeille
- ,,Teline isoille kattiloille
- ,,Nostin koreille
- ,,12L/9kg pesurakeita



Astianpesukone Metos Master GR300 PLUS 400V



Tuotteen kapasiteetti	6xGN1/1, 2xGN2/1
Tuotteen leveys mm	1100
Tuotteen syvyys mm	900
Tuotteen korkeus mm	2050/2100
Pakkauksen tilavuus	2,709
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	2,709 m ³
Pakkauksen leveys	120
Pakkauksen syvyys	105
Pakkauksen korkeus	215
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	120x105x215 cm
Nettopaino	425
Nettopaino	425 kg
Bruttopaino	435
Pakkauksen paino	435 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	12,2
Sulakkeen koko A	20
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	IPX4
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	150
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämpimän veden virtaama l/min.	10
Lämminvesiliitännän korkeus mm	150
Viemäroinnin halkaisija	32

Astianpesukone Metos Master GR300 PLUS 400V

Viemäröinnin virtaama l/s	3
Viemäröinnin korkeus mm	230
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Boilerin teho kW	9
Boilerin tilavuus L	20
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
(Pesu)ohjelmien määrä	12
Eristys	eristetty
Pesutapa	raepesu
Tyhjennyspumppu	Ei



METOS GR300

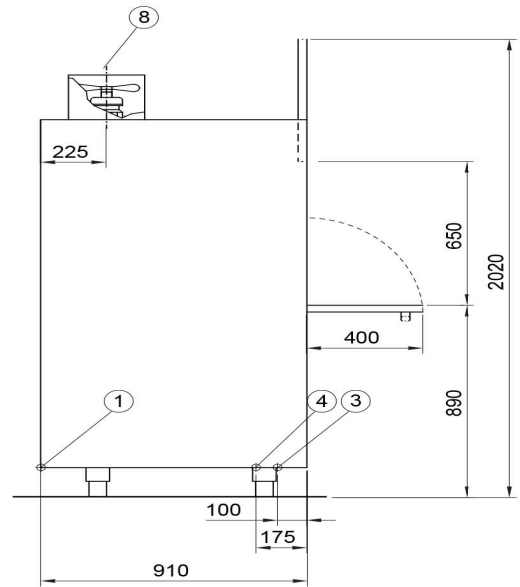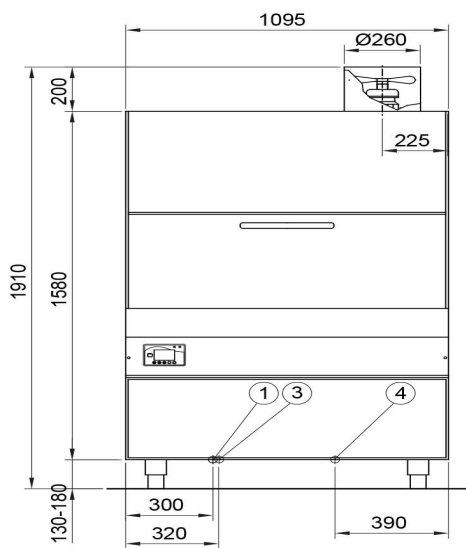

- ③ R 3/4", 200-400kPa, 12 l/min.
- ④ Ø24 mm