

# Granulatmaskin Metos Gr300 Plus 400V

Metos GR-300 är en effektiv granulatmaskin som säkerställer bästa möjliga tvätt- och sköljresultat med integrerade system som styr tvättprocessen.

Metos GR-300 maskin har en dubbelväggig kropp som är helisolerad för hög prestanda med termakustiskt material. Alla elektriska och elektroniska komponenter är skyddade i en separat låda som är lättillgänglig från maskinens framsida. Maskinen levereras med 12 tvättprogram som kan användas med (6) eller utan (6) granuler.

Standardutrustning (ingår i leveransen):

- Rund diskorg för åtta GN1/1 eller fyra GN2/1 behållare
- Ställning för plåtar (2 st)
- Redskap rack
- Stå för redskap rack och krukor
- Ställning för små tillbehör
- Ställning för stora krukor
- Lyftande hävarmen för korgar
- 12L/9kg granuler



## Granulatmaskin Metos Gr300 Plus 400V



Produktkapacitet	6xGN1/1, 2xGN2/1
Bredde mm	1100
Dyp mm	900
Høyde mm	2050/2100
Pakkevolum inkl. emballasje	2,709
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	2,709 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	120
Bredde på forpakning	105
Høyde på forpakning	215
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	120x105x215 cm
Netto vekt	425
Net weight with unit	425 kg
Bruttovekt	435
Vekt inkl. emballasje	435 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	12,2
Sikringsstørrelse A	20
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	IPX4
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	150
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, mengde l/min	10
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	150
Avløp, diam.	32

## Granulatmaskin Metos Gr300 Plus 400V

Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingshøyde mm	230
Sluk påkrevd	Ja
Boiler effekt kW	9
Boiler volum liter	20
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Programmerbarhet	Programmerbar
Antall program	12
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	granulatvask
Avløpsspumpe	Nei



**METOS GR300**

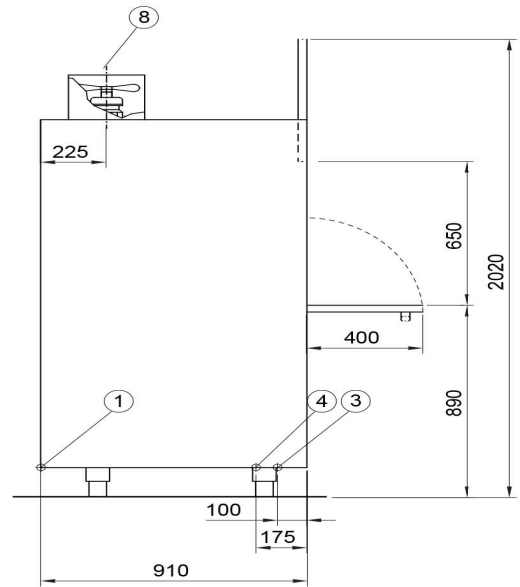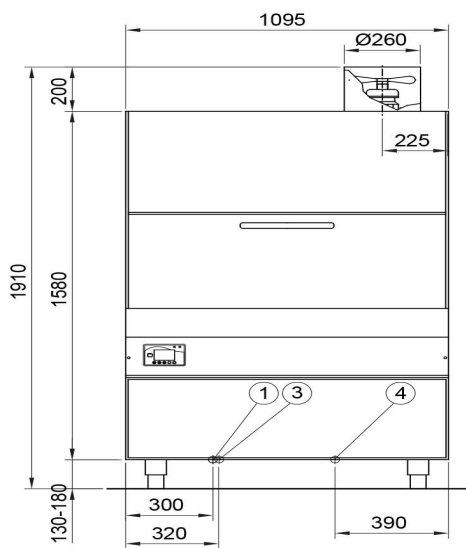

- ③ R 3/4", 200-400kPa, 12 l/min.
- ④ Ø24 mm