

# Diskmaskin Metos WD-4S Basic BT

Metos WD-4S Basic BT är svensk toppkvalitet: pålitlig och mångsidig underbänksdiskmaskin för krävande restauranger och storkök. Metos WD-4S maskinen med effektiva värme- och ljudisolering ger en skonsam arbetsmiljö. Maskinen är i högklassigt rostfritt stål och härdat glas, enkel att hålla ren.

Metos WD-4S Basic BT är försedd med en inbyggd tömningsskivpump och tryckstegringspump. Maskinen har tre diskprogram; P1 för dricksglas och muggar (disktid 1,2 min), P2 för tallrikar (2,4 min) och P3 för bestick och kastruller (4,2 min). Diskprogram kan omprogrammeras enligt egna behov. Varning för låga temperaturer. Om sköljvattnets temperatur sänks under den inställda nivån fortsätter maskinen att diska tills rätt temperatur uppnåtts. Diskarmarna i rostfritt stål täcker och rengör de varje millimeter av diskgodset. När slutsköljningen startar töms diskarmarna automatiskt på allt diskvatten så att det inte droppar och fläckar ned det rena godset.

Den självförklarande displayen i härdat glas ger en tydlig överblick över disktiden också på långt håll. Färgerna visar status på disken och ljud indikerar när disken är färdig. Den smarta displayen fungerar även om du bär handskar eller har blöta händer. Maskinen har korgräknare som visar totalt antal och en dags totala antal diskade korgar. Metos WD-4S PP har trefas anslutning som standard, men kan bytas til enfas vid monterig. Anslutningseffekt på enfas maskin är 3,55kW och kapacitet 30 korgar/timme.

- tre diskprogram 1,2 / 2,4 / 4,2 min
- ett knapptryck för enkel vattenbyte
- utrymme stort nog att



- diska brickor 530 x 330 mm
- också GN1/1-kantiner kan diskas
- korgstorlek 500x500 mm
- självrengöringprogram med 85°C vatten
- luckan kan ställas i ett hygienläge
- diagnostikfunktion
- vattenförbruk ca 2,4 l/korg
- boiler 4.2 kW
- tankvolum 20 l

I LEVERANSEN INGÅR:

- diskmedelsdoserare
- sköljmedelsdoserare
- tömningspump
- tryckstegringspump
- tanksilar 2 st
- tallrikskorg
- kopp- och glasskorg
- bestickkorg

TILLBEHÖR (beställs separat):

- stativ med gejder för korgar
- stativ med skåp
- diskmaskinunderlägg diska brickor 530 x 330 mm
- också GN1/1-kantiner kan diskas
- korgstorlek 500x500 mm
- självrengöringprogram med 85°C vatten
- luckan kan ställas i ett hygienläge
- diagnostikfunktion
- vattenförbruk ca 2,4 l/korg
- boiler 4.2 kW
- tankvolum 20 l

I LEVERANSEN INGÅR:

- diskmedelsdoserare
- sköljmedelsdoserare
- tömningspump
- tryckstegringspump
- tanksilar 2 st
- tallrikskorg
- kopp- och glasskorg
- bestickkorg

TILLBEHÖR (beställs separat):

- stativ med gejder för korgar
- stativ med skåp
- diskmaskinunderlägg

## Diskmaskin Metos WD-4S Basic BT


Produktkapasitet	50 korgar i timmen
Bredd mm	598
Djup mm	656/967
Höjd mm	820+55
Paketvolym	0,38
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,38 m3
Längd på förpackning	65
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	65x65x90 cm
Nettovikt	60
Nettovikt med ental	60 kg
Bruttovikt	70
Vikt inkl. emballage	70 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	4,95
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	44
Genomföring, diam. mm	2,5
Kabellängd mm	2000
Typ av anslutning	Flexibel
Varmvatten, diameter	R3/4"
Varmvatten, gänga	Yttergänga
Varmvatten, flöde l/min	17

## Diskmaskin Metos WD-4S Basic BT

Avlopp, diameter	22
Avlopp, flöde l/s	1
Avlopp, inkoppling	Botten;Bakom;Höger
Kräver golvbrunn	Ja
Avloppsinkoppling	2 m avloppsrör med maskinen
Ljudnivå dB	61
Värmeavgivning, sensitiv W	1200
Värmeavgivning, latent W	500
Ånggenerator kW	4,2
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Rengöring	Tvättprogram
Diskkorgsstorlek mm	500x500
Programerbarhet	Färdiga program;Programerbar
Antal program	3
Isolering	Isolerad
Diskmetod	Normal disk
Tömningspump	Ja
Modell	WD-4S



## METOS WD-4S

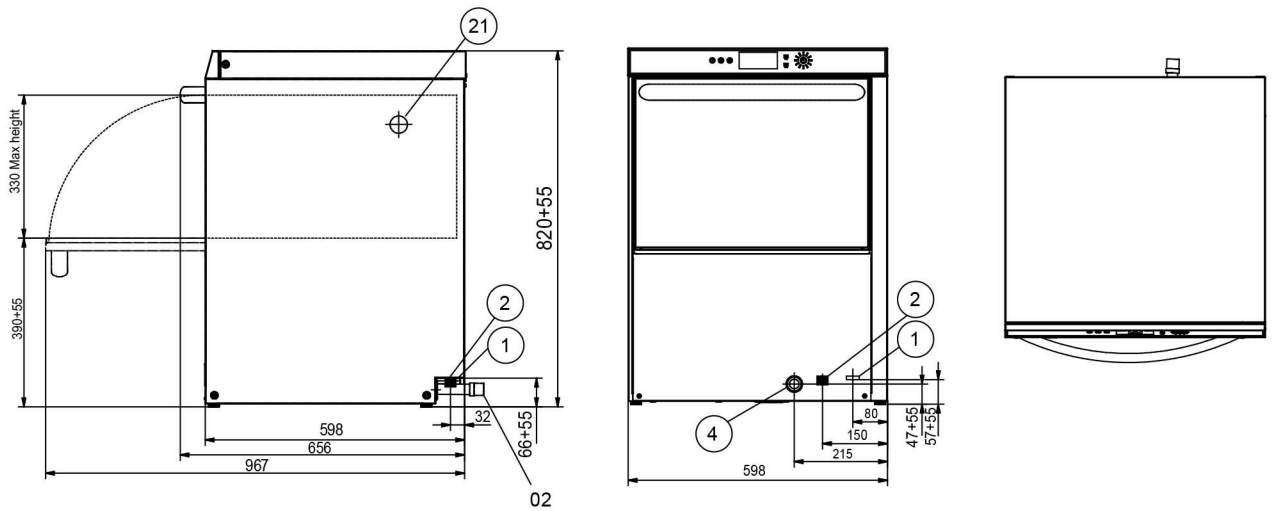

- ① cable 2 m
- ③ R3/4", 180kPa 17 l/min
- ④ 22 mm, 1 l/s

*This document may not be copied in part or in whole by any process nor passed on to a third party without the written permission of the owner Metos Oy Ab.*