

Astianpesukone Metos WD-6A, eristetty 400V3N~

Hyvä työympäristö, korkea hygienia ja optimaalinen pesutulos tekevät Metos WD-6A -astianpesukoneesta yhden parhaimmista markkinoilla olevista kupuastianpesukoneista.

Metos WD-6A -astianpesukoneessa on automaattinen kuvun nosto. Kupu laskeutuu nappia painamalla ja nousee automaattisesti pesuohjelman päätyttyä. Pesuohjelma käynnistyy heti kuvun sulkeuduttua. Minimi kylmän veden paine kuvunnostossa on 300 kPa. Pesu- ja huuhteluajat sekä huuhtelulämpötilat ovat omien tarpeiden mukaan ohjelmoitavissa, mikä mahdollistaa oman pesuohjelman esimerkiksi hienolle posliinille alhaisemmalla huuhtelulämpötilalla. Kone varoittaa liian alhaisista lämpötiloista sekä huuhteluveden määrästä. Jos huuhteluveden lämpötila laskee alle 85°C, kone jatkaa astioiden pesua, kunnes huuhteluveden lämpötila on saavutettu. Kone tarkistaa aina, että loppuhuuhtelussa käytettävän veden määrä on oikea ja hälyttää mikäli veden virtaama ei ole riittävä. Pesuvarret tyhjenevät pesuvedestä ennen huuhtelua, näin pesuvesi ei tipu puhtaille astioille. Kuvun ainutlaatuinen rakenne estää höyryn nousemisen käyttäjän kasvoille kupua avattaessa.

Koneen ohjauspaneli näyttää valitun ohjelman, lämpötilan ja jäljellä olevan pesuajan. Lisäksi ohjauspanelista voidaan lukea pestyjen korien yhteismäärä päivittäin sekä koko käytön ajalta. Kone kertoo käyttäjälle kiinni olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta. Kone on helppo pitää puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla. Taukotoimintolla ylläpidetään altaan lämpötilaa, kun pesujen välillä on pidempiä taukoja. Taukotoiminnossa



astianpesukoneen kupu on suljettuna, eikä pesuohjelmaa voi käynnistää.

- automaattinen kuvun nosto, lasku nappia painamalla
- kolme pesuohjelmaa 1,2, 1,7 ja 3,2 min.
- pesutilan vapaa korkeus 405 mm
- itsepuhdistusohjelma
- diagnostiikkatoiminto
- taukotoiminto
- tukkeutumattomat pesuvarret
- pumpun teho 0,9 kW
- Boileri 9 kW
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- allastilavuus 50 l
- korikoko 500x500 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- huuhteluaineannostelija
- lautaskori
- kuppikori
- välinekori

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesuaineannostelija nestemäiselle pesuaineelle
- HACCP (WEB Tool)
- koneen taakse kiinnitettävä höyrykupu: ei päästä höyryä huonetilaan vaan johtaa sen ilmastointikanavaan
- kone paineenkorotuspumpulla
- kone tyhjennyspumpulla
- kylmävesiliitäntäinen kone (12kW boileri, 25A)
- höyrynlauhdutin kylmävesiliitäntäiseen koneeseen
- höyrynlauhdutin ja lämmöntalteenotto kylmävesiliitäntäiseen koneeseen
- ilmastointipuhaltimen ohjausautomaattikka astianpesukoneen kupu on suljettuna, eikä pesuohjelmaa voi käynnistää.

- automaattinen kuvun nosto, lasku nappia painamalla
- kolme pesuohjelmaa 1,2, 1,7 ja 3,2 min.
- pesutilan vapaa korkeus 405 mm
- itsepuhdistusohjelma
- diagnostiikkatoiminto
- taukotoiminto
- tukkeutumattomat pesuvarret
- pumpun teho 0,9 kW
- Boileri 9 kW
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- allastilavuus 50 l
- korikoko 500x500 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- huuhteluaineannostelija
- lautaskori
- kuppikori
- välinekori

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesuaineannostelija nestemäiselle pesuaineelle
- HACCP (WEB Tool)
- koneen taakse kiinnitettävä höyrykupu: ei päästä höyryä huonetilaan vaan johtaa sen ilmastointikanavaan
- kone paineenkorotuspumpulla
- kone tyhjennyspumpulla
- kylmävesiliitäntäinen kone (12kW boileri, 25A)
- höyrynlauhdutin kylmävesiliitäntäiseen koneeseen
- höyrynlauhdutin ja lämmöntalteenotto kylmävesiliitäntäiseen koneeseen
- ilmastointipuhaltimen ohjausautomaattikka

Astianpesukone Metos WD-6A, eristetty 400V3N~


Tuotteen kapasiteetti	n. 50 koria/tunti
Sisämitat mm	545x506x405
Tuotteen leveys mm	600/723
Tuotteen syvyys mm	657/700
Tuotteen korkeus mm	1430/1880
Pakkauksen tilavuus	0,847
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,847 m3
Pakkauksen leveys	76,5
Pakkauksen syvyys	71
Pakkauksen korkeus	156
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	76,5x71x156 cm
Nettopaino	93
Nettopaino	93 kg
Bruttopaino	115
Pakkauksen paino	115 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	9,75
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	45
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	550±50
Kylmävesiliitännän halkaisija	1/2"
Kylmävesivirtaama l/min.	5
Minimipaine kylmä vesi kPa	300

Astianpesukone Metos WD-6A, eristetty 400V3N~

Kylmävesiliitännän korkeus mm	200
Lämminvesiliitännän halkaisija	1/2"
Lämpimän veden virtaama l/min.	18
Lämminvesiliitännän korkeus mm	200
Viemäroinnin halkaisija	50
Viemäroinnin virtaama l/s	3
Viemäroinnin korkeus mm	215
Äänenpainetaso dB	61
Lämpökuorma sensitiivinen W	1700
Lämpökuorma latentti W	600
Boilerin teho kW	9
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Pesukorin koko mm	500x500
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
(Pesu)ohjelmien määrä	3
Eristys	eristetty
Pesutapa	normaalipesu
Tyhjennyspumppu	Ei
Automaattinen kuvun nosto	Kyllä
Malli	WD-6



METOS WD-6, WD-7

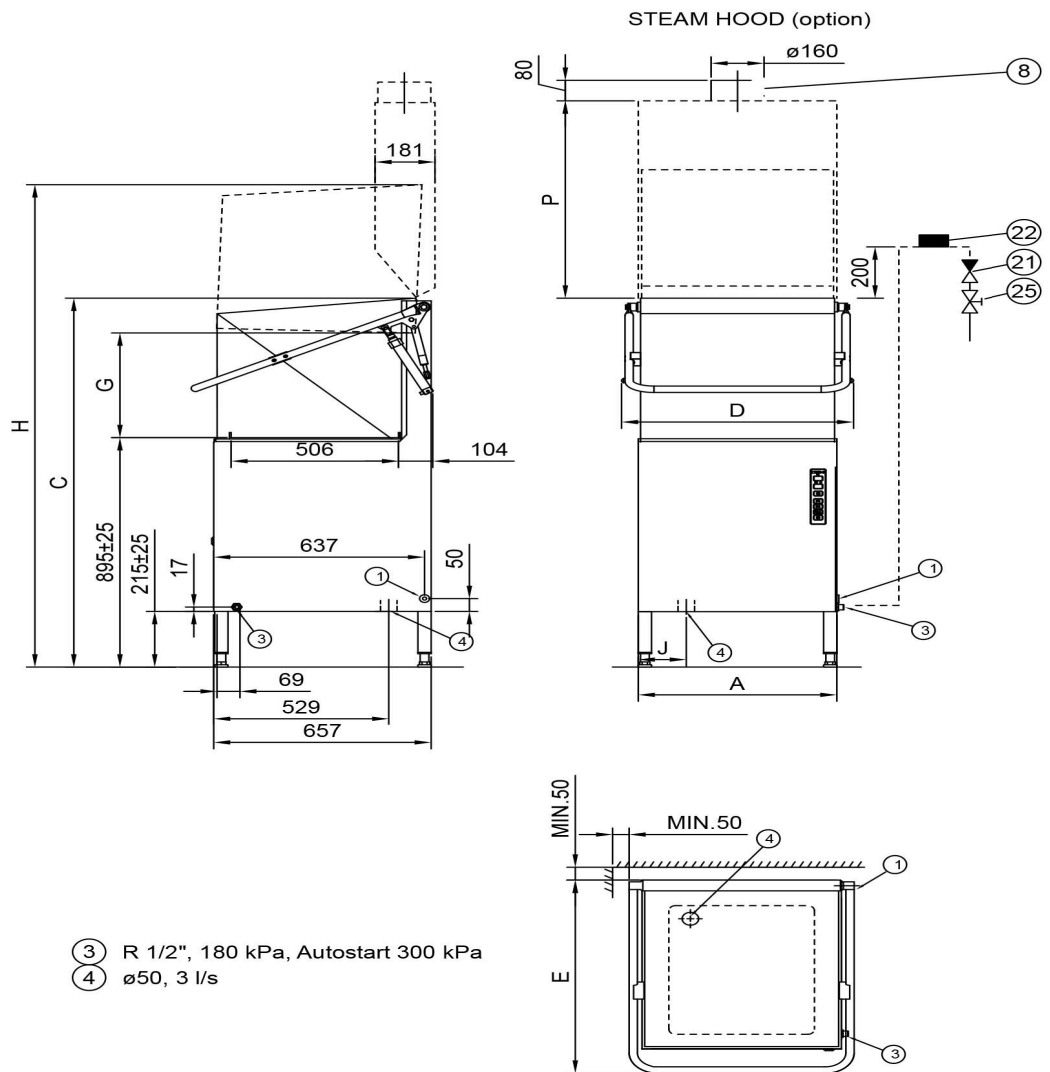

Metos	A	C	D	E	G	H	J	P
WD-6	600	1430	695	700	405	1880	145	645
WD-6 Autostart	600	1430	710	700	405	1880	145	645
WD-7	660	1540	755	720	505	2080	175	750
WD-7 Autostart	660	1540	770	720	505	2080	175	750