


## Kondenseringsenhet Metos WD6CW och värmeväxlare

### Kondenseringsenhet

- sänker temperaturen och förbättrar arbetsmiljön i diskrummet.
- minskar behovet av extern ventilation, idealiskt i diskrum med dålig ventilation.
- sparar omkring 9% energi eller i kombination med värmeväxlare 0,13 kWh per korg.
- förbättrar torkresultatet och kan lätt rengöras
- en toppmodern lösning med minimala förluster till avloppet.
- sparar omkring 34% energi eller 0,11 kWh per korg.
- inget behov av varmvattenanslutning.

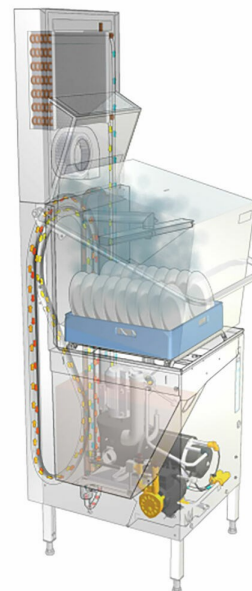

## Kondenseringsenhet Metos WD6CW och värmeväxlare

Paketvolym	0,01
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,01 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	0
Bredd på förpackning	0
Höjd på förpackning	0
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	0x0x0
Nettovikt	54
Nettovikt med ental	54 kg
Bruttovikt	55
Vikt inkl. emballage	55 kg
Viktenhet	kg
Kallvatten diameter	1/2"
Avlopp, diameter	50
Avlopp, flöde l/s	3
Avlopp, höjd mm	150
Värmeavgivning, sensitiv W	900
Värmeavgivning, latent W	300
Isolering	Isolerad
Tömningspump	Nej