

## Esipesukone Metos WD-PRM6A, 400V3N

Kuputyypinen esipesupesukone. Minimi kylmän veden paine kuvunnostossa on 300 kPa.

- korvaa käsityönä tehtävän esipesun
- hyödyntää pesukoneen ylivuotoveden
- vähentää merkittävästi vedenkulutusta
- automaattinen käynnistys
- automaattinen kuvun lasku ja nosto
- kupu laskeutuu ja pesu käynnistyy automaattisesti kun kori laitetaan koneeseen
- pesun loputtua kupu nousee automaattisesti
- ääni- ja lämpöeristetty
- tehokas esipesu ja liotus parantaa pesutulosta
- korikoko 500x500 mm

Lisävarusteet:

- liitäntäsarja 130mm, PRM6:n ja WD-6 kupukoneen välille 4246108
- liitäntäsarja 300mm, PRM6:n ja WD-6 kupukoneen välille 4246109
- liitäntäsarja 300mm pesuainekaapilla, PRM6:n ja WD-6 kupukoneen välille 4246110



## Esipesukone Metos WD-PRM6A, 400V3N



Tuotteen kapasiteetti	n. 50 koria/tunti
Sisämitat mm	545x506x405
Tuotteen leveys mm	600/723
Tuotteen syvyys mm	657/700
Tuotteen korkeus mm	1430/1880
Pakkauksen tilavuus	0,847
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,847 m3
Pakkauksen leveys	76,5
Pakkauksen syvyys	71
Pakkauksen korkeus	156
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	76,5x71x156 cm
Nettopaino	105
Nettopaino	105 kg
Bruttopaino	120
Pakkauksen paino	120 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,9
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	45
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	550±50
Kylmävesiliitännän halkaisija	R1/2"
Minimipaine kylmä vesi kPa	180
Lämminvesiliitännän korkeus mm	232

## Esipesukone Metos WD-PRM6A, 400V3N


Viemäröinnin halkaisija	50
Viemäröinnin virtaama l/s	3
Viemäröinnin korkeus mm	185
Äänenpainetaso dB	64
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	käsin pesu
Pesukorin koko mm	500x500
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
(Pesu)ohjelmien määrä	1
Eristys	eristetty
Pesutapa	normaalipesu
Tyhjennyspumppu	Ei
Automaattinen kuvun nosto	Kyllä



**METOS WD PRM-6, WD PRM-7**

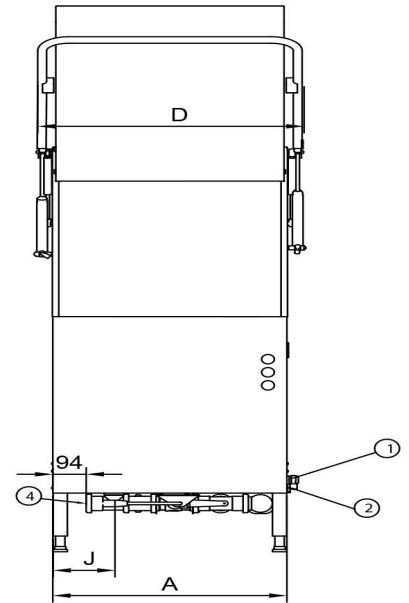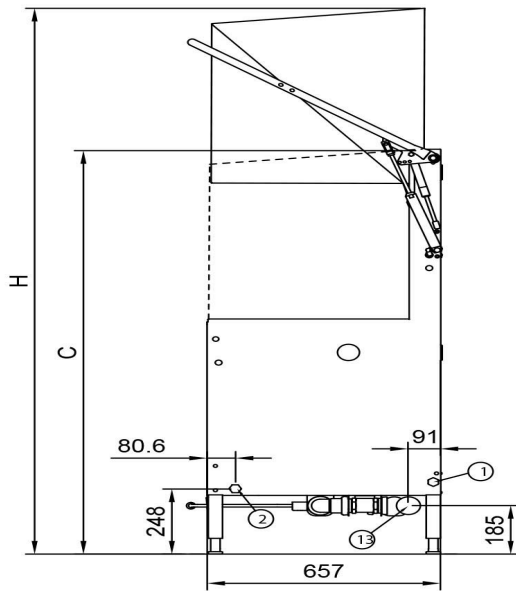

- ② R 1/2", PRM6 180 kPa, PRM7 300kPa
- ④ ø50, 3 l/s
- ⑬ FROM DISHWASHER TO PRM, ø50

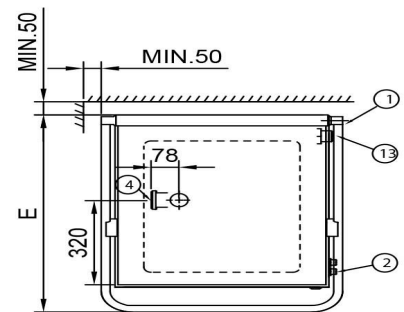

Metos	A	C	D	E	H	J
WD-PRM6	600	1430	685	707	1900	142
WD-PRM7	660	1540	745	713	2085	172