

Forvaskemaskin Wd- 7/7Auto Metos Wd-Prm7A M/Autom.Hettel.

Hettemodell forvaskemaskin. Minste kaldt vanntrykk i maskin med automatisk hette løftning er 300 kPa

- erstatter manuell forspyling
- unik gjenvinning av oppvaskvann fra hetteoppvaskmaskin gir stor total vannbesparing.
- effektiv avspyling og bløtlegging av oppvaskgods.
- vaskeprogramet startes automatisk når kurvsensoren oppdager kurv
- automatisk hetteåpning og -stenging forbedrer arbeidsmiljø
- varme- og lydisolert
- kurvstørrelse 500 x 500 mm Ekstra utstyr:
 - trykkstigningspumpe for hetteåpning 4246101
 - forbindelsesdel 130mm, for WD-7A 4246108
 - forbindelsesdel 300mm, for WD-7A 4246109



Forvaskemaskin Wd-7/7Auto Metos Wd-Prm7A M/Autom.Hettel.



Innvendig mål mm	605x506x505
Bredde mm	660/770
Dyp mm	657/720
Høyde mm	1540/2080±25
Pakkevolum inkl. emballasje	1,016
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,016 m ³
Lengde på forpakning	76,5
Bredde på forpakning	80,5
Høyde på forpakning	165
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	76,5x80,5x165 cm
Netto vekt	105
Net weight with unit	105 kg
Bruttovekt	120
Vekt inkl. emballasje	120 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,9
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	570±50
Kaldt vann diam.	R1/2"
Kaldt vann, min trykk kPa	300
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingshøyde mm	390

Forvaskemaskin Wd-7/7Auto Metos Wd-Prm7A M/Autom.Hettel.


Støynivå dB	64
Boiler effekt kW	9
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Håndvask
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	1
Programlengde min	30/45/60
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask
Avløpspumpe	Nei
Automatisk hetteløft	Ja



METOS WD PRM-6, WD PRM-7

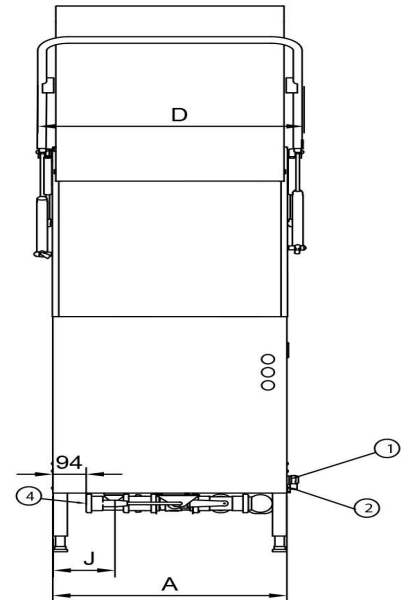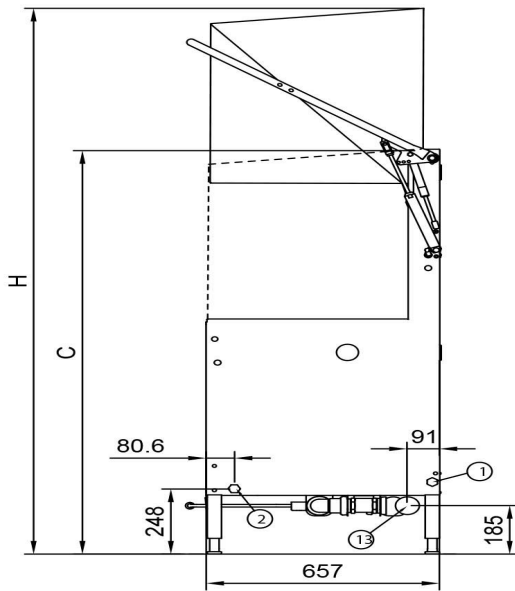

- ② R 1/2", PRM6 180 kPa, PRM7 300kPa
- ④ ø50, 3 l/s
- ⑬ FROM DISHWASHER TO PRM, ø50

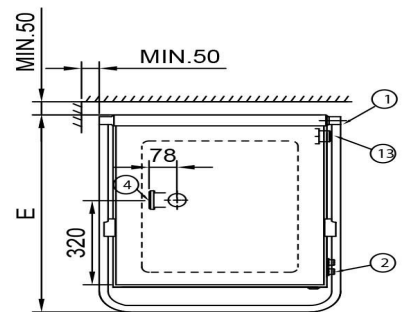

Metos	A	C	D	E	H	J
WD-PRM6	600	1430	685	707	1900	142
WD-PRM7	660	1540	745	713	2085	172