

# Yhdistelmäuuni Metos

## Memo T71 - 7 johdeparia


Metos Memo T71 -yhdistelmäuunin selkeä ohjauspaneeli pikakuvakkeineen sekä helposti valittavat toiminnot yhdistettynä uunitilan ja uunipintojen helppoon puhdistettavuuteen helpottavat ja tehostavat keittiön päivittäistä toimintaa. Uunikammion tarkka lämpötilan ja kosteuden hallinta tekevät ruoasta maukasta, säilyttäen sen värin ja koostumuksen sekä mahdollistaen myös paistamisen ja grillauksen.

Uunissa on 7 johdeparia, johdeväli 70 mm. Johteilla on mahdollista käyttää GN1/1-astioita tai 600x400 mm leivinpeltejä.

Metos Memo T71 -yhdistelmäuunin perustoiminnot ovat säädettävä höyrykypsennys +30°C...+130°C, kiertoilma +30°C...+260°C sekä yhdistelmätoiminto +30°C...+260°C. Uunissa on automaattinen, ajastettava esilämmitys. Kaikki muistissa olevat ohjelmat voi yhdistää pikakuvakkeisiin ja niistä voi luoda suosikki-listan.

Uunin rakenne on ruostumatonta terästä. Kammion saumattomat ja tasaiset pinnat pyöristetyin kulmin, saranoitu sisälasi, avattava puhaltimen suojaipelti sekä irroitettava johteikko helpottavat laitteen puhtaana pitoa. Uuniin on saatavana lisävarusteina pesusuihku sekä seitsemän automaattista pesuohjelmaa. Automaattinen pesuohjelma (LCS) annostelee pesuaineen suoraan pesun yhteydessä 100% kierrätettävästä pesuainekannisterista.

Uunissa on LCD-TFT värinäyttö suosikkiohjelmien, esiasetettujen ohjelmien, valikoiden ja asetusten näyttämiseen sekä LED HVS aakkosnumeerinen näyttö lämpötilaa, kosteudenhallintaa ja aikaa osoittamaan. Valintakiekon avulla on helppo hallita ohjelmia ja valita keittovaiheita. Kaksoislasitettu,

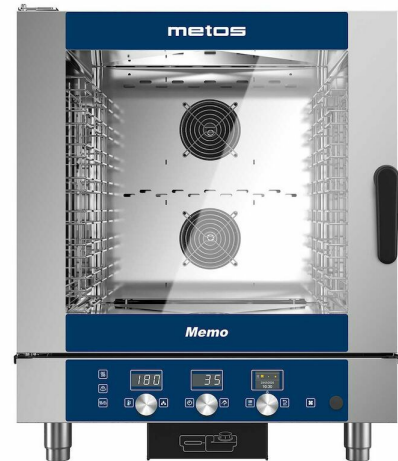

vasenkätinen ovi on varustettu lämpöä heijastavilla karaistuilla lasilla, jotka yhdessä lasien välissä olevan ilmaontelon kanssa vähentävät lämpösäteilyä ja pitävät samalla lämmön laitteen sisällä välttämättä turhaa energianhukkaa.

Self-diagnostic -ohjelma seuraa laitteen toimintaa ja antaa viankuvauksen sekä äänimerkin vian sattuessa. USB-liitännän avulla HACCP-tietojen ja kypsennysohjelmien siirtäminen sekä käyttöjärjestelmän päivittäminen sujuu nopeasti ja helposti.

- 7 johdeparia, johdeväli 70 mm
- johteet GN1/1 tai 600x400 mm -astioille
- höyrykypsennys +30°C...+130°C, kiertoilma +30°C...+260°C, yhdistelmätoiminto +30°C...+260°C
- 95 testattua ja tallennettua valmistusohjelmaa
- tallennettavissa 99 ohjelmaa
- automaattinen lämpötilan ja kosteuden ohjausjärjestelmä Autoclima®
- suorasuihkuhöyrystin
- elektroninen
- uunikammiossa LED-valaistus
- puhaltimen automaattinen suunnanvaihto
- LCD-TFT-väri näyttö
- LED HVS aakkosnumeerinen näyttö
- viankuvaus ja äänimerkki vian sattuessa
- ovi, jossa on kaksinkertainen lämpöä heijastava karkaistu lasi sekä ilmarako
- sisälasi avautuu puhdistamista varten
- vasenkätinen ovi
- sileä, vesitiivis uunikammio, pyöristetyt reunat
- mekaaninen ovikytkin

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesusuihku
- automaattinen pesuohjelma 7 kpl (LCS) + 5 kg puhdistusainekanisteri
- 3-piste-kypsennysanturi
- neulamainen kypsennysanturi
- energiannoptimointijärjestelmä
- avoalusta
- avoalusta GN-johteilla
- erilaiset kypsennyspellit ja -astiat
- oikeakätinen ovi
- höyrynlauhdutin huuva
- asennussarja uunien päällekin asentamiseksi vasenkätinen ovi on varustettu lämpöä heijastavilla karaistuilla lasilla, jotka yhdessä lasien välissä olevan ilmaontelon kanssa vähentävät lämpösäteilyä ja pitävät samalla lämmön laitteen sisällä välttämättä turhaa energianhukkaa.

Self-diagnostic -ohjelma seuraa laitteen toimintaa ja antaa viankuvauksen sekä äänimerkin vian sattuessa. USB-liitännän avulla HACCP-tietojen ja kypsennysohjelmien siirtäminen sekä käyttöjärjestelmän päivittäminen sujuu nopeasti ja helposti.

- 7 johdeparia, johdeväli 70 mm
- johteet GN1/1 tai 600x400 mm -astioille
- höyrykypsennys +30°C...+130°C, kiertoilma +30°C...+260°C, yhdistelmätoiminto +30°C...+260°C
- 95 testattua ja tallennettua valmistusohjelmaa
- tallennettavissa 99 ohjelmaa
- automaattinen lämpötilan ja kosteuden ohjausjärjestelmä Autoclima®
- suorasuihkuhöyrystin

- elektroninen
- uunikammiossa LED-valaistus
- puhaltimen automaattinen suunnanvaihto
- LCD-TFT-väri näyttö
- LED HVS aakkosnumeerinen näyttö
- viankuvaus ja äänimerkki vian sattuessa
- ovi, jossa on kaksinkertainen lämpöä heijastava karkaistu lasi sekä ilmarako
- sisälasi avautuu puhdistamista varten
- vasenkätinen ovi
- sileä, vesitiivis uunikammio, pyöristetyt reunat
- mekaaninen ovikytkin

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesusuihku
- automaattinen pesuohjelma 7 kpl (LCS) + 5 kg puhdistusainekanisteri
- 3-piste-kypsennysanturi
- neulamainen kypsennysanturi
- energiannoptimointijärjestelmä
- avojuhlusta
- avojuhlusta GN-johteilla
- erilaiset kypsennyspellit ja -astiat
- oikeakätinen ovi
- höyrynlauhdutin huuva
- asennussarja uunien päällekin asentamiseksi

## Yhdistelmäuuni Metos Memo T71 - 7 johdeparia

Tuotteen kapasiteetti	7xGN1/1-65, 7 x(600x 400)
Tuotteen leveys mm	777
Tuotteen syvyys mm	729
Tuotteen korkeus mm	942
Pakkauksen tilavuus	0,831
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,831 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	91
Pakkauksen syvyys	87
Pakkauksen korkeus	105
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	91x87x105 cm
Nettopaino	80
Nettopaino	80 kg
Bruttopaino	91
Pakkauksen paino	91 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	12,5
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Minimipaine kylmä vesi kPa	2
Maksimipaine kylmä vesi kPa	5
Veden kovuus °dH	4
Äänenpainetaso dB	65

## **Yhdistelmäuuni Metos Memo T71 - 7 johdeparia**