

Yhdistelmäuuni Metos

Memo T101 - 10 johdeparia


Metos Memo T101 -yhdistelmäuunin selkeä ohjauspaneeli pikakuvakkeineen sekä helposti valittavat toiminnot yhdistettynä uunin tilan ja uunipintojen helppoon puhdistettavuuteen helpottavat ja tehostavat keittiön päivittäistä toimintaa. Uunikammion tarkka lämpötilan ja kosteuden hallinta tekevät ruoasta maukasta, säilyttäen sen värin ja koostumuksen sekä mahdollistaen myös paistamisen ja grillauksen.

Uunissa on 10 johdeparia, johdeväli 70 mm. Johteilla on mahdollista käyttää GN1/1-astioita tai 600x400 mm leivinpeltejä.

Metos Memo T101 -yhdistelmäuunin perustoiminnot ovat säädettävä höyrykypsennys +30°C...+130°C, kiertoilma +30°C...+260°C sekä yhdistelmätoiminto +30°C...+260°C. Uunissa on automaattinen, ajastettava esilämmitys. Kaikki muistissa olevat ohjelmat voi yhdistää pikakuvakkeisiin ja niistä voi luoda suosikki-listan.

Uunin rakenne on ruostumatonta terästä. Kammion saumattomat ja tasaiset pinnat pyöristetyin kulmin, saranoitu sisälasi, avattava puhaltimen suoja sekä irroitettava johteikko helpottavat laitteen puhtaana pitoa. Uuniin on saatavana lisävarusteina pesusuihku sekä viisi automaattista pesuohjelmaa. Automaattinen pesuohjelma (LCS) annostelee pesuaineen suoraan pesun yhteydessä 100% kierrätettävästä pesuainekäsitelystä.

Uunissa on LCD-TFT värinäyttö suosikkiohjelmien, esiasetettujen ohjelmien, valikoiden ja asetusten näyttämiseen sekä LED HVS aakkosnumeerinen näyttö lämpötilaa, kosteudenhallintaa ja aikaa osoittamaan. Valintakiekon avulla on helppo hallita ohjelmia ja valita keittovaiheita. Kaksoislasitettu,

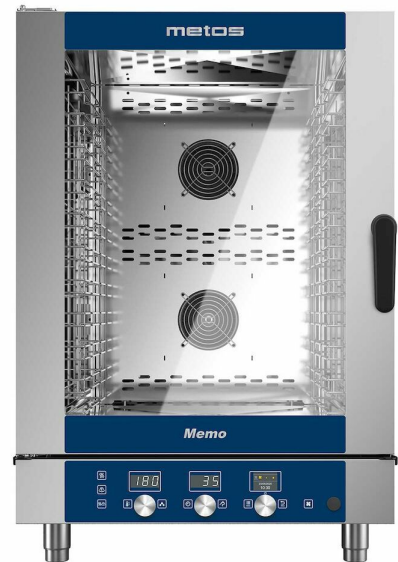

vasenkätinen ovi on varustettu lämpöä heijastavilla karaistuilla lasilla, jotka yhdessä lasien välissä olevan ilmaontelon kanssa vähentävät lämpösäteilyä ja pitävät samalla lämmön laitteen sisällä välttämättä turhaa energianhukkaa.

Self-diagnostic -ohjelma seuraa laitteen toimintaa ja antaa viankuvauksen sekä äänimerkin vian sattuessa. USB-liitännän avulla HACCP-tietojen ja kypsennysohjelmien siirtäminen sekä käyttöjärjestelmän päivittäminen sujuu nopeasti ja helposti.

- 10 johdeparia, johdeväli 70 mm
- johteet GN1/1 tai 600x400 mm -astioille
- höyrykypsennys +30°C...+130°C, kiertoilma +30°C...+260°C, yhdistelmätoiminto +30°C...+260°C
- 95 testattua ja tallennettua valmistusohjelmaa
- tallennettavissa 99 ohjelmaa
- automaattinen lämpötilan ja kosteuden ohjausjärjestelmä Autoclima®
- suorasuihkuhöyrystin
- elektroninen
- uunikammiossa LED-valaistus
- puhaltimen automaattinen suunnanvaihto
- LCD-TFT-väri näyttö
- LED HVS aakkosnumeerinen näyttö
- viankuvaus ja äänimerkki vian sattuessa
- ovi, jossa on kaksinkertainen lämpöä heijastava karkaistu lasi sekä ilmarako
- sisälasi avautuu puhdistamista varten
- vasenkätinen ovi
- sileä, vesitiivis uunikammio, pyöristetyt reunat
- mekaaninen ovikytkin

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesusuihku
- 3-piste-kypsennysanturi
- neulamainen kypsennysanturi
- energiannoptimointijärjestelmä
- avoalusta
- avoalusta GN-johteilla
- erilaiset kypsennyspellit ja -astiat
- oikeakätinen ovi
- höyrynlauhdutin huuva vasenkätinen ovi on varustettu lämpöä heijastavilla karaistuilla lasilla, jotka yhdessä lasien välissä olevan ilmaontelon kanssa vähentävät lämpösäteilyä ja pitävät samalla lämmön laitteen sisällä välttämättä turhaa energianhukkaa.

Self-diagnostic -ohjelma seuraa laitteen toimintaa ja antaa viankuvauksen sekä äänimerkin vian sattuessa. USB-liitännän avulla HACCP-tietojen ja kypsennysohjelmien siirtäminen sekä käyttöjärjestelmän päivittäminen sujuu nopeasti ja helposti.

- 10 johdeparia, johdeväli 70 mm
- johteet GN1/1 tai 600x400 mm -astioille
- höyrykypsennys +30°C...+130°C, kiertoilma +30°C...+260°C, yhdistelmätoiminto +30°C...+260°C
- 95 testattua ja tallennettua valmistusohjelmaa
- tallennettavissa 99 ohjelmaa
- automaattinen lämpötilan ja kosteuden ohjausjärjestelmä Autoclima®
- suorasuihkuhöyrystin
- elektroninen
- uunikammiossa LED-valaistus

- puhaltimen automaattinen suunnanvaihto
- LCD-TFT-väri näyttö
- LED HVS aakkosnumeerinen näyttö
- viankuvaus ja äänimerkki vian sattuessa
- ovi, jossa on kaksinkertainen lämpöä heijastava karkaistu lasi sekä ilmarako
- sisälasi avautuu puhdistamista varten
- vasenkätinen ovi
- sileä, vesitiivis uunikammio, pyöristetyt reunat
- mekaaninen ovikytin

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesusuihku
- 3-piste-kypsennysanturi
- neulamainen kypsennysanturi
- energiannoptimointijärjestelmä
- avoialusta
- avoialusta GN-johteilla
- erilaiset kypsennyspellit ja -astiat
- oikeakätinen ovi
- höyrynlauhdutin huuva

Yhdistelmäuuni Metos Memo T101 - 10 johdeparia

Tuotteen kapasiteetti	10 x 1/1 GN, 10x(600 x 400)
Tuotteen leveys mm	777
Tuotteen syvyys mm	729
Tuotteen korkeus mm	1152
Pakkauksen tilavuus	1,005
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,005 m ³
Pakkauksen leveys	91
Pakkauksen syvyys	87
Pakkauksen korkeus	127
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	91x87x127 cm
Nettopaino	111
Nettopaino	111 kg
Bruttopaino	124
Pakkauksen paino	124 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	14,5
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Viemäroinnin halkaisija	40
Äänenpainetaso dB	65