


Kylrum MSRC 2730

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justerbara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element

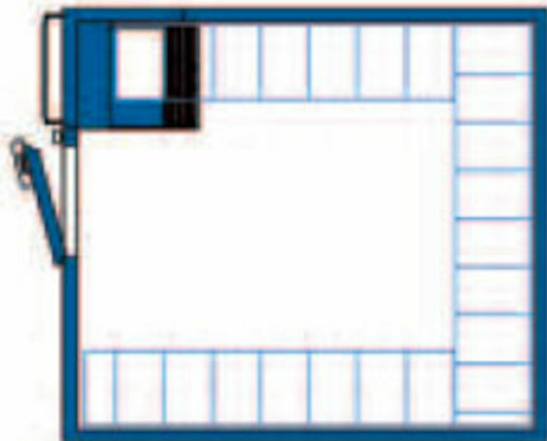

Kylrum MSRC 2730

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Produktkapasitet | 13560 l |
| Bredd mm | 2700 |
| Djup mm | 3000 |
| Höjd mm | 2100 |
| Paketvolym | 5,964 |
| Volymenhet | m ³ |
| Paketvolym | 5,964 m ³ |
| Längd på förpackning | 135 |
| Bredd på förpackning | 155 |
| Höjd på förpackning | 285 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 135x155x285 cm |
| Nettovikt | 790 |
| Nettovikt med ental | 790 kg |
| Bruttovikt | 800 |
| Vikt inkl. emballage | 800 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 0,92 |
| Säkringsstorlek A | 10 |
| Spänning V | 230 |
| Antal fasar | 1N |
| Frekvens Hz | 50 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |
| Anslutningspunkt höjd mm | 2100 |
| Kylmedium | R404A |
| Kylmedium, mängd g | 750 |