


# Kylrum MSRC 2736 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element

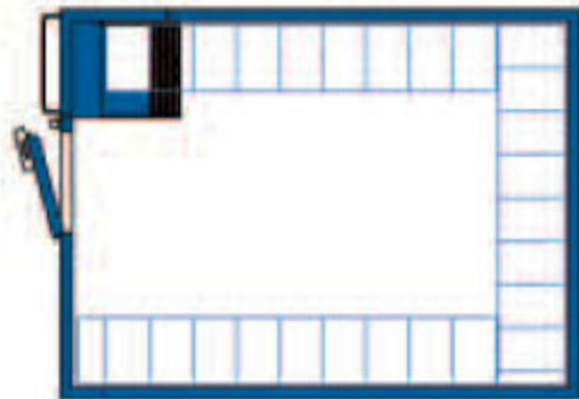

## Kylrum MSRC 2736 230V 1N~

Produktkapasitet	16520 l
Bredd mm	2700
Djup mm	3600
Höjd mm	2100
Paketvolym	6,582
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	6,582 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	149
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	285
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	149x155x285 cm
Nettovikt	830
Nettovikt med ental	830 kg
Bruttovikt	840
Vikt inkl. emballage	840 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,92
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	750