


Frysrum MSRF 2712 230V

1N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justerbara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd

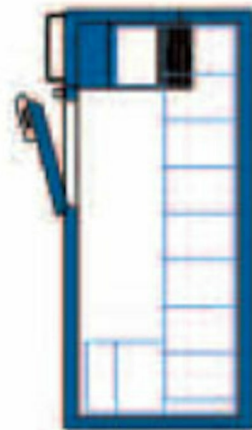

Frysrum MSRF 2712 230V 1N~

Produktkapasitet	4850 l
Bredd mm	2700
Djup mm	1200
Höjd mm	2100
Paketvolym	3,691
Volymenhet	m ³
Paketvolym	3,691 m ³
Längd på förpackning	104
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	104x155x229 cm
Nettovikt	360
Nettovikt med ental	360 kg
Bruttovikt	370
Vikt inkl. emballage	370 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,33
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149