


# Frysrum MSRF 2427 230V

## 1N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd

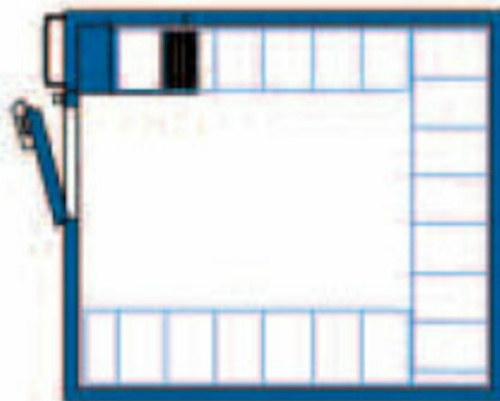

## Frysrum MSRF 2427 230V 1N~

Produktkapasitet	10770 l
Bredd mm	2400
Djup mm	2700
Höjd mm	2100
Paketvolym	4,969
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	4,969 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	140
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	140x155x229 cm
Nettovikt	680
Nettovikt med ental	680 kg
Bruttovikt	690
Vikt inkl. emballage	690 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,33
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	500