

Pakastehuone MSRF 2733


400V 3N~

Kylmäalue:-18...-22°C. Elementtirakenteinen, pikalukkokiinnitys

- eriste 80 mm CFC- vapaata polyuretaania
- automaattinen lämpötilansäätö elektronisella termostaatilla jossa numeronäyttö
- automaattisulatus ja sulaveden haihdutus
- kylmäkoneiston ulkonema 128 mm
- seinäkiinnitteiset hyllyt, harmaata, elintarvikehyväksyttyä ABS-muovia, tasot mitoitettu astianpesukoneeseen mahtuviksi , säädettävissä 50mm välein
- toimituksessa 4 hyllytasoa
- oven ja kone-elementin kätisyys ilmoitettava tilauksessa
- ulko- ja sisäpinnat kuumasinkittyä teräslevyä,joka on pinnoitettu valkoisella polyesterilla
- sisävalo, lukittava ovi

Erikseen tilattavat varusteet lisähinnalla:

- lisähyllytasot, myös ruostumattomasta teräksestä
- apuramppi, mikäli halutaan käyttää vakiohuoneessa vaunuja
- korkeampi huonekorkeus 2400 mm
- upotettava, lattia lämmitysvastuksella
- omavalvontajärjestelmä

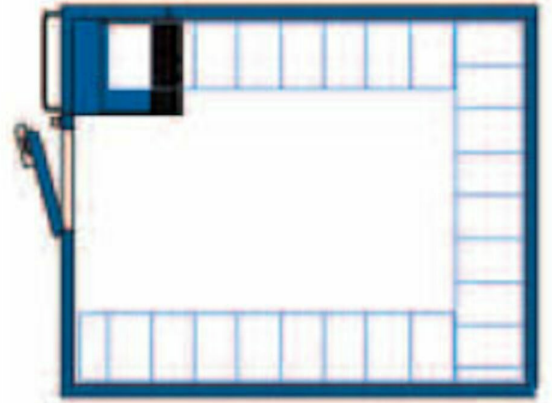

Pakastehuone MSRF 2733 400V 3N~

Tuotteen kapasiteetti	15040 l
Tuotteen leveys mm	2700
Tuotteen syvyys mm	3300
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	18,964
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	18,964 m ³
Pakkauksen leveys	272
Pakkauksen syvyys	332
Pakkauksen korkeus	210
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	272x332x210 cm
Nettopaino	690
Nettopaino	690 kg
Bruttopaino	700
Pakkauksen paino	700 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,16
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	2100
Kylmäaine	R404A
Kylmäaineen täyttömäärä g	750