


# Frysrum MSRF 2733 400V 3N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd

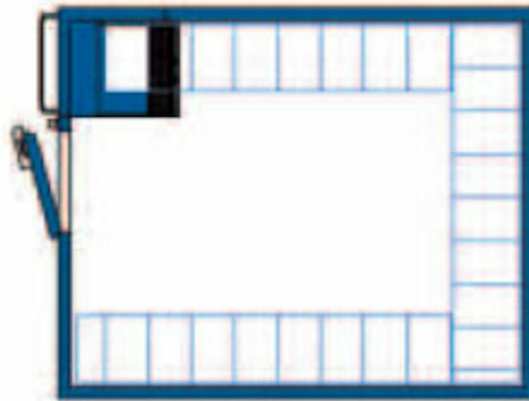

## Frysrum MSRF 2733 400V 3N~

Produktkapasitet	15040 l
Bredd mm	2700
Djup mm	3300
Höjd mm	2100
Paketvolym	18,964
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	18,964 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	272
Bredd på förpackning	332
Höjd på förpackning	210
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	272x332x210 cm
Nettovikt	690
Nettovikt med ental	690 kg
Bruttovikt	700
Vikt inkl. emballage	700 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,16
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	750