

# Pakastehuone MSRF 3033


## 400V 3N~

Kylmäalue:-18...-22°C. Elementtirakenteinen, pikalukkokiinnitys

- eriste 80 mm CFC- vapaata polyuretaania
- automaattinen lämpötilansäätö elektronisella termostaatilla jossa numeronäyttö
- automaattisulatus ja sulaveden haihdutus
- kylmäkoneiston ulkonema 128 mm
- seinäkiinnitteiset hyllyt, harmaata, elintarvikehyväksyttyä ABS-muovia, tasot mitoitettu astianpesukoneeseen mahtuviksi , säädettävissä 50mm välein
- toimituksessa 4 hyllytasoa
- oven ja kone-elementin kätisyys ilmoitettava tilauksessa
- ulko- ja sisäpinnat kuumasinkittyä teräslevyä,joka on pinnoitettu valkoisella polyesterilla
- sisävalo, lukittava ovi

Erikseen tilattavat varusteet lisähinnalla:

- lisähyllytasot, myös ruostumattomasta teräksestä
- apuramppi, mikäli halutaan käyttää vakiohuoneessa vaunuja
- korkeampi huonekorkeus 2400 mm
- upotettava, lattia lämmitysvastuksella
- omavalvontajärjestelmä

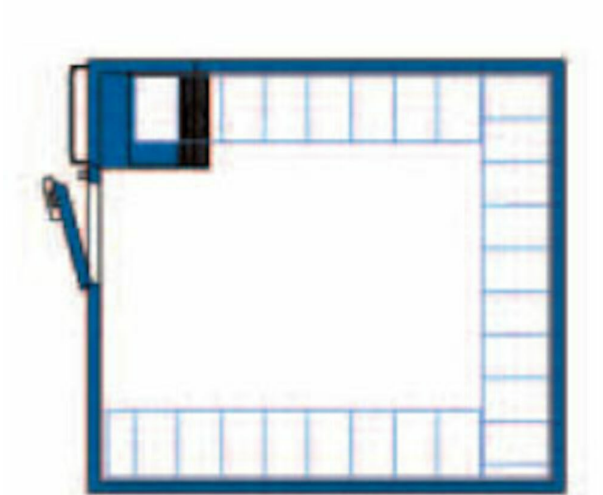

## Pakastehuone MSRF 3033 400V 3N~

Tuotteen kapasiteetti	16870 l
Tuotteen leveys mm	3000
Tuotteen syvyys mm	3300
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	21,055
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	21,055 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	302
Pakkauksen syvyys	332
Pakkauksen korkeus	210
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	302x332x210 cm
Nettopaino	730
Nettopaino	730 kg
Bruttopaino	740
Pakkauksen paino	740 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,16
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	2100
Kylmäaine	R404A
Kylmäaineen täyttömäärä g	750